
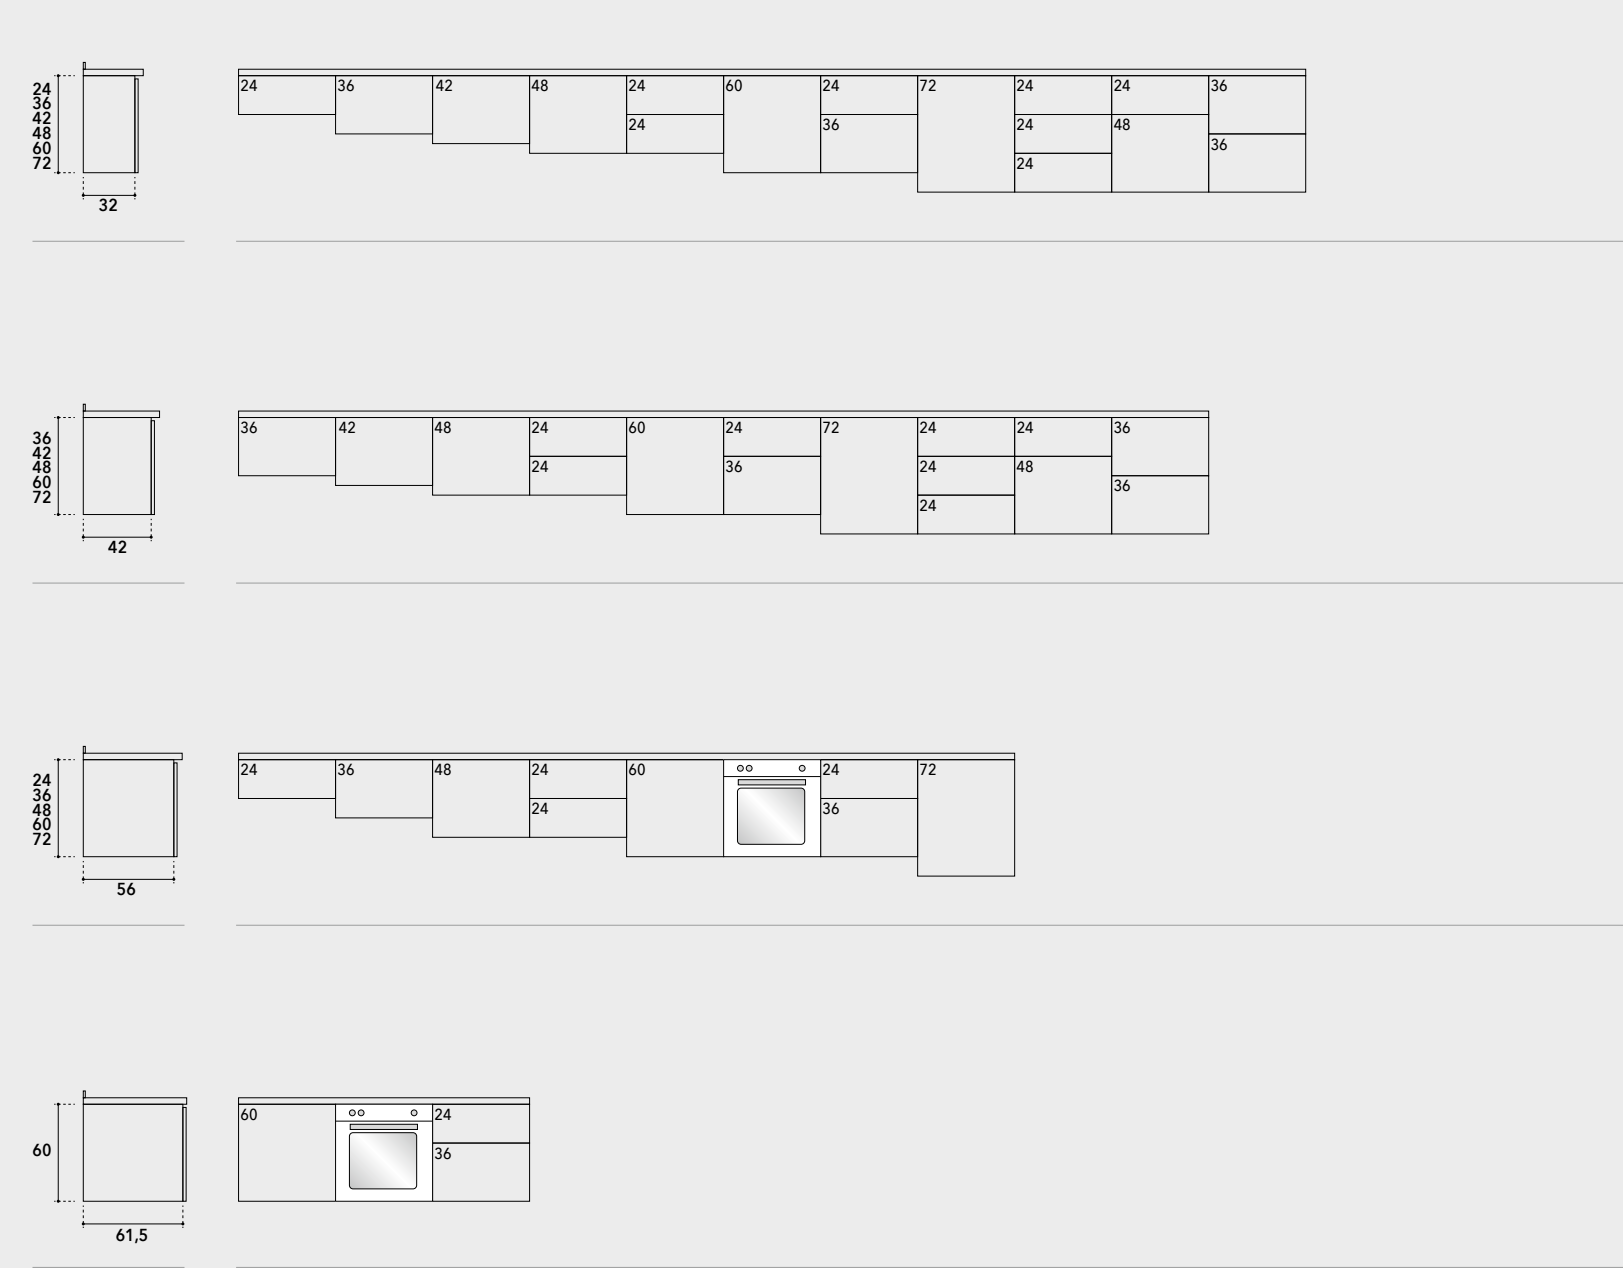


Модульный принцип конструкции навесных тумб


Modularità basi sospese

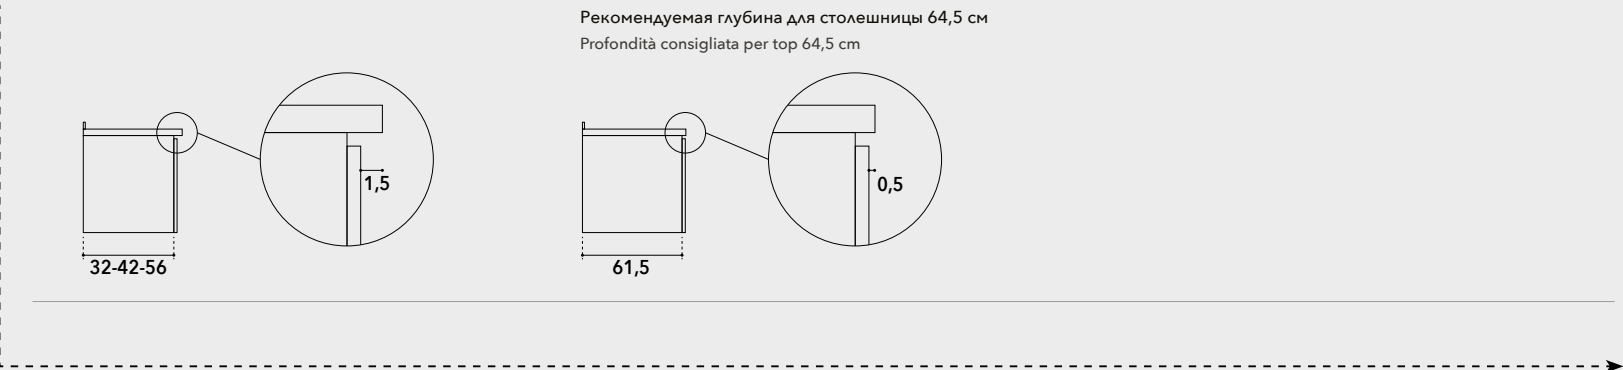

Примечание: технологический проем тумб и колонн с глуб. боковины 56 составляет 4 см, с глуб. боковины 61,5 составляет 9,5 см (исчезает, если уменьшается глубина)
N.B.: il vuoto sanitario di basi e colonne Prof. fianco 56 è di 4 cm, Prof. fianco 61,5 è di 9,5 cm (sparisce in caso di riduzione in profondità)



Модульный принцип конструкции навесных шкафов

Modularità pensili

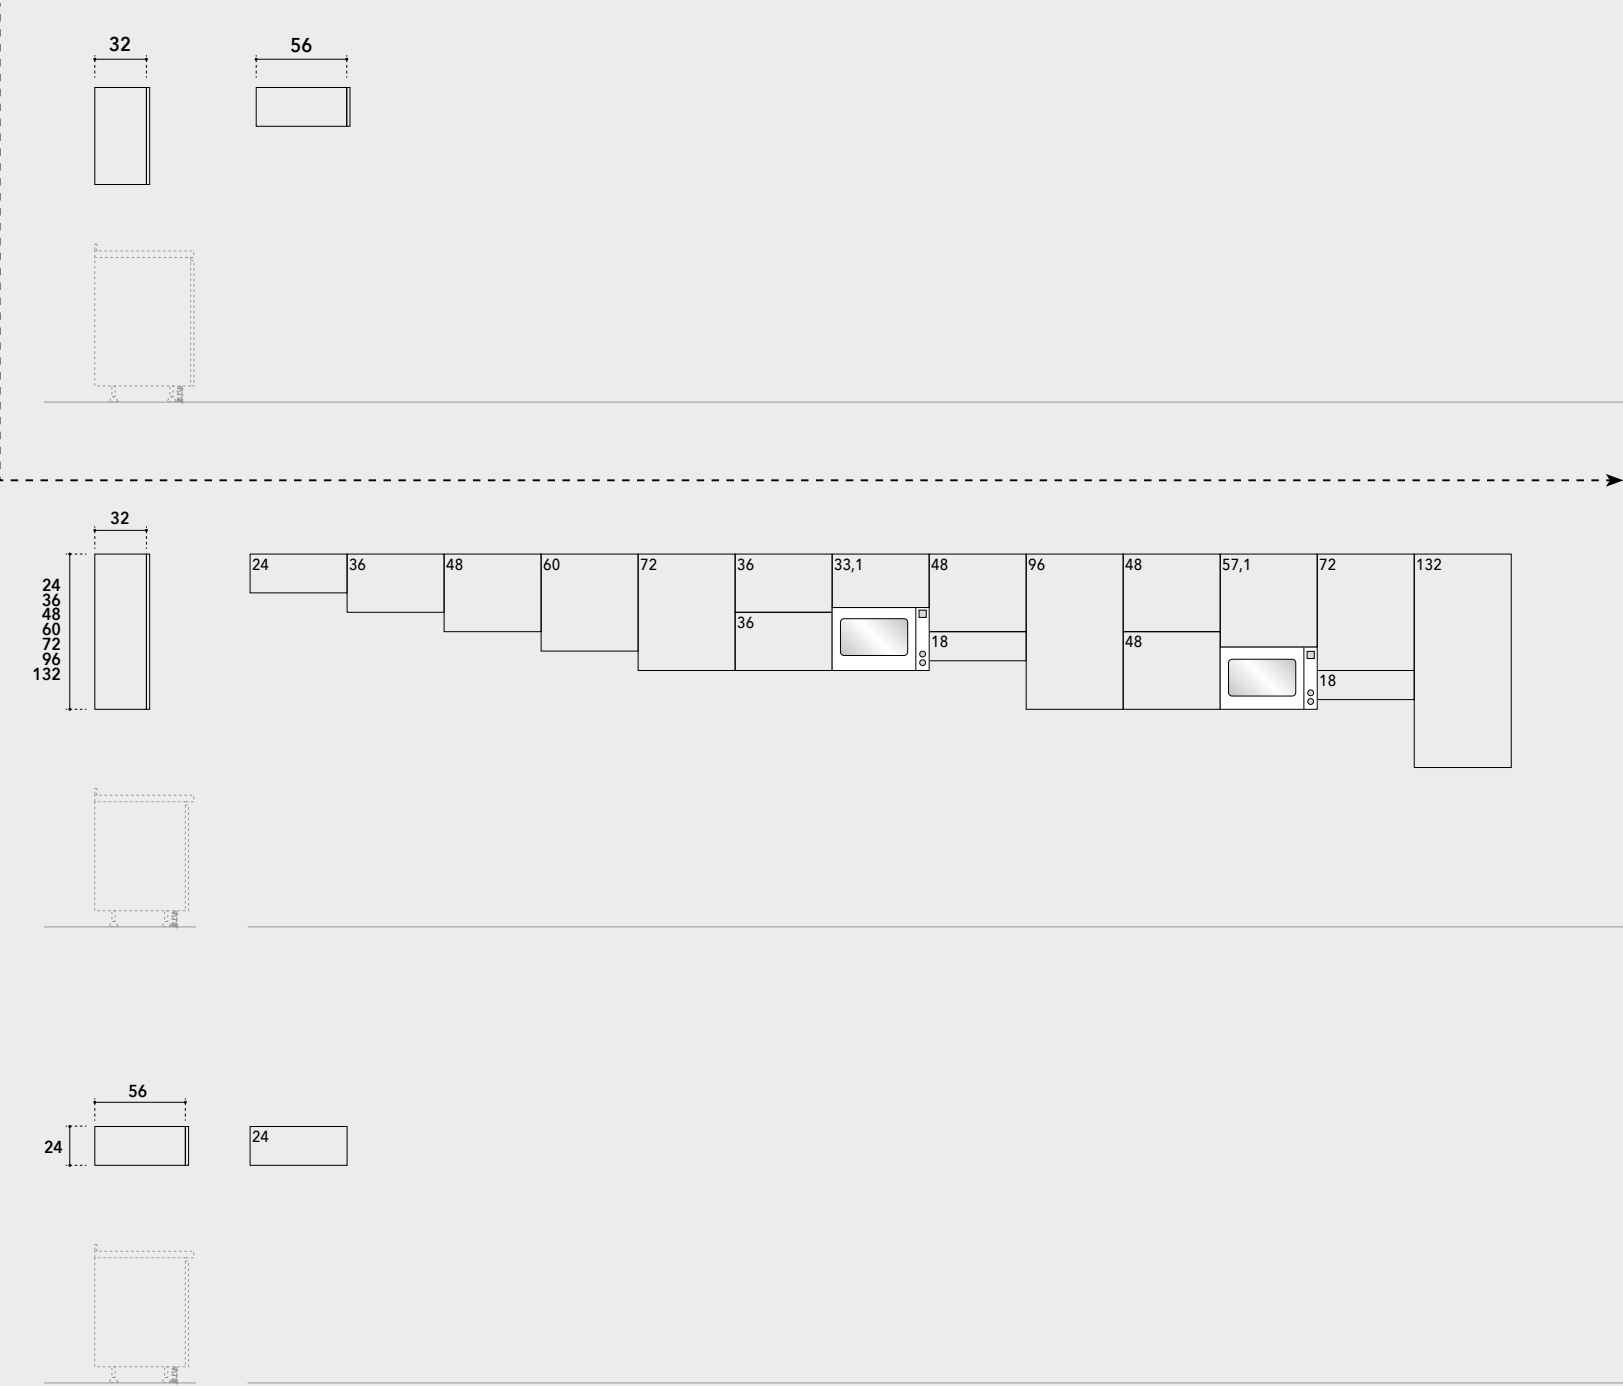





Модульный принцип конструкции колонн

Modularità colonne

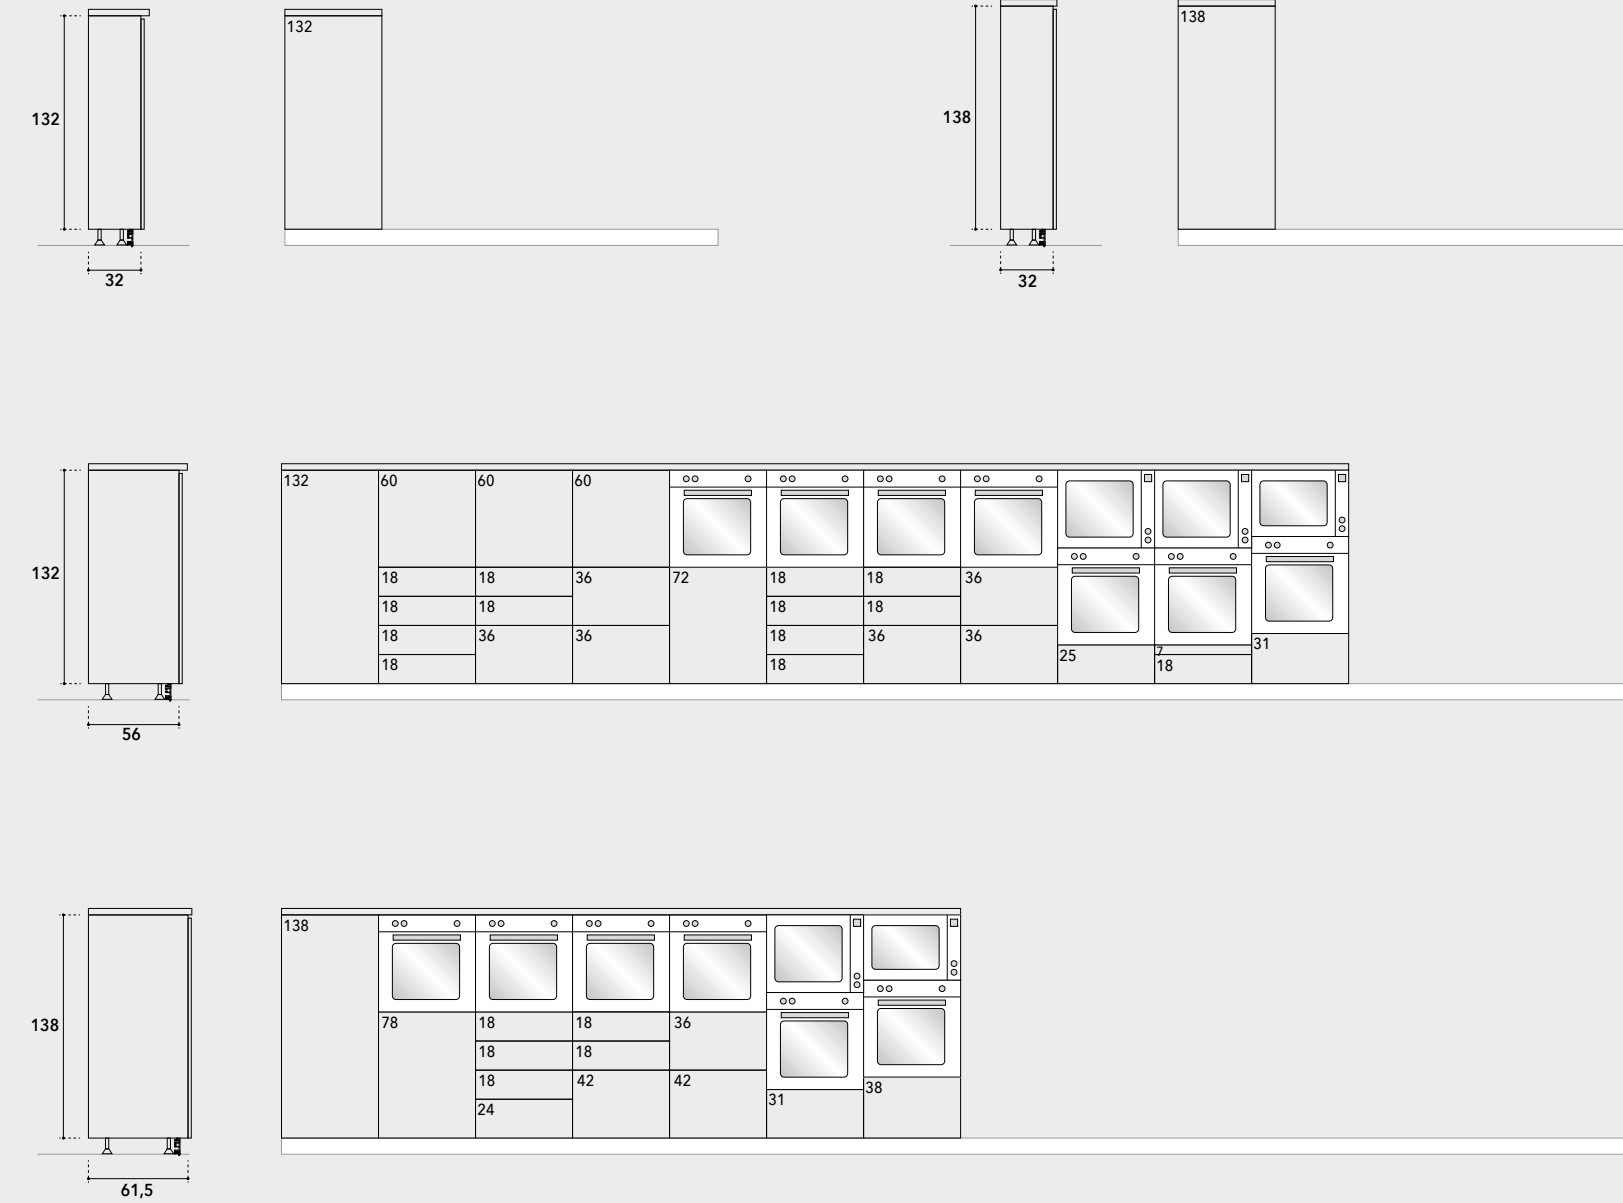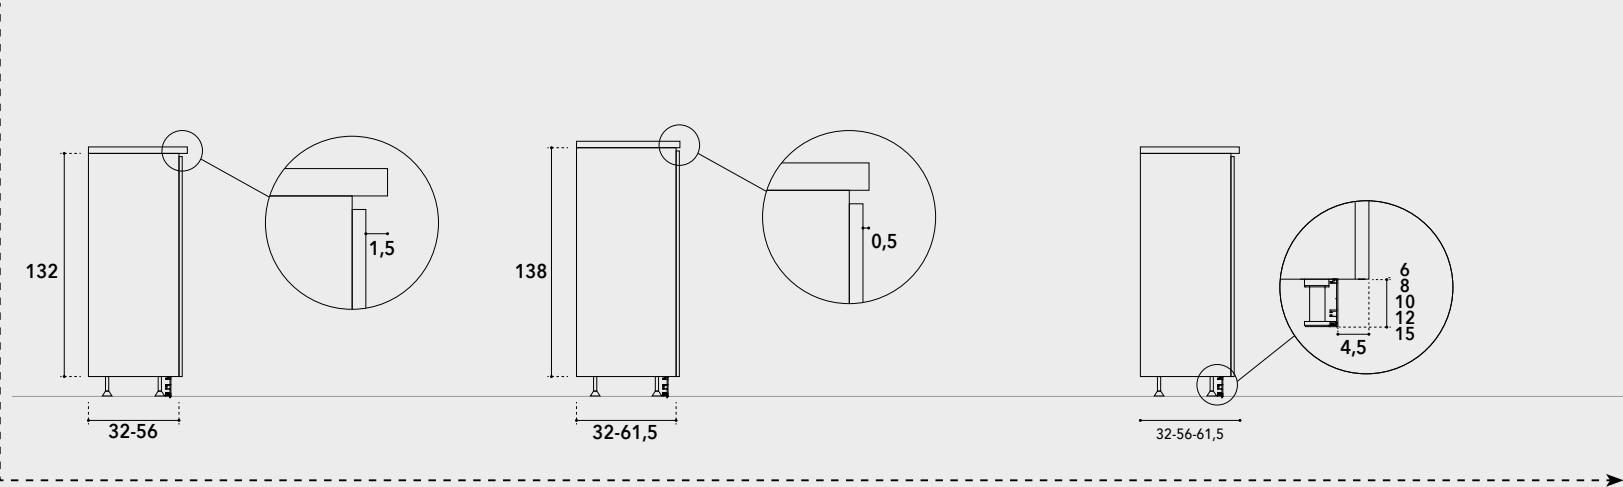







Примечание: технологический проем тумб и колонн с глуб. боковины 56 составляет 4 см, с глуб. боковины 61,5 составляет 9,5 см (исчезает, если уменьшается глубина)
N.B.: il vuoto sanitario di basi e colonne Prof. fianco 56 è di 4 cm, Prof. fianco 61,5 è di 9,5 cm (scompare in caso di riduzione in profondità)

Modularità colonne

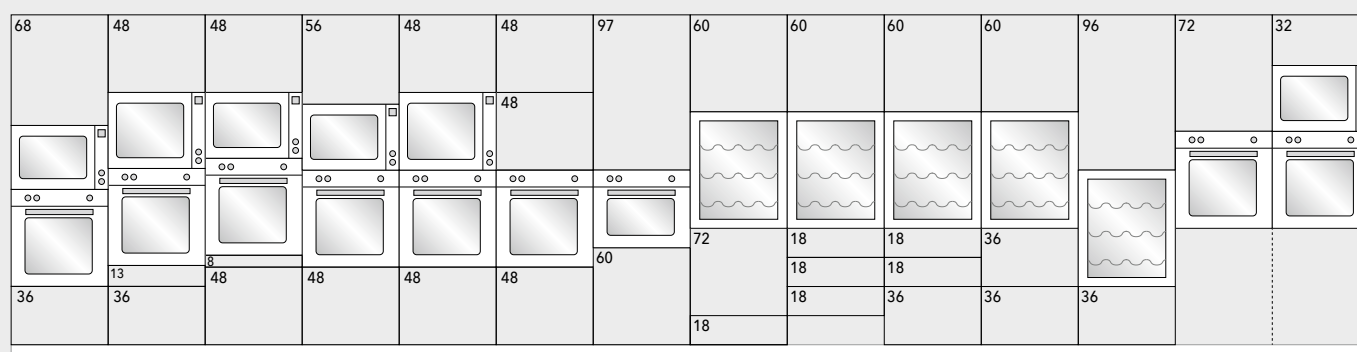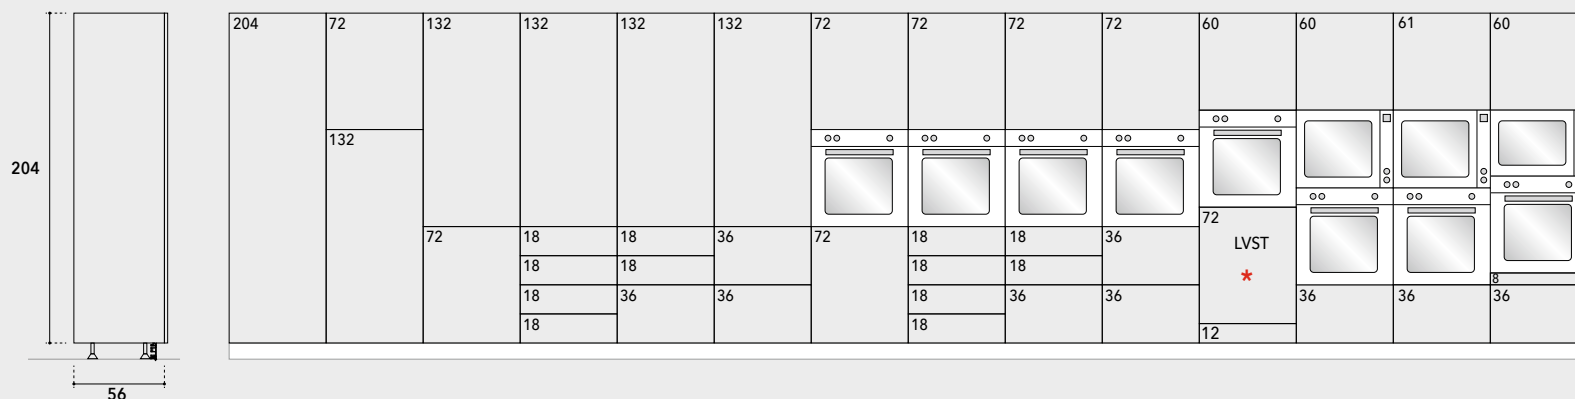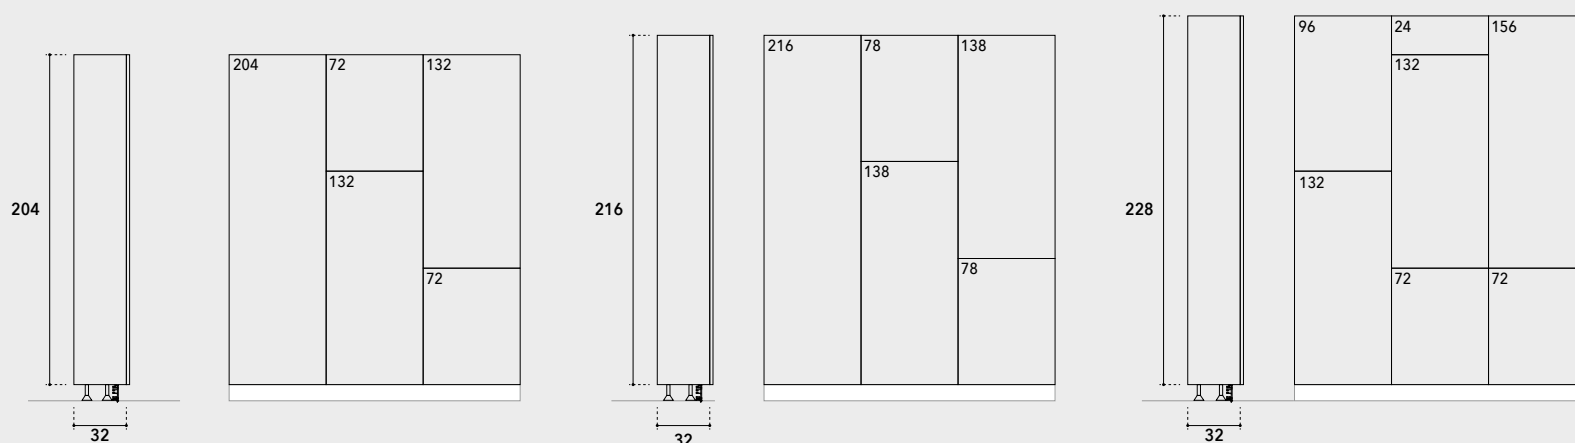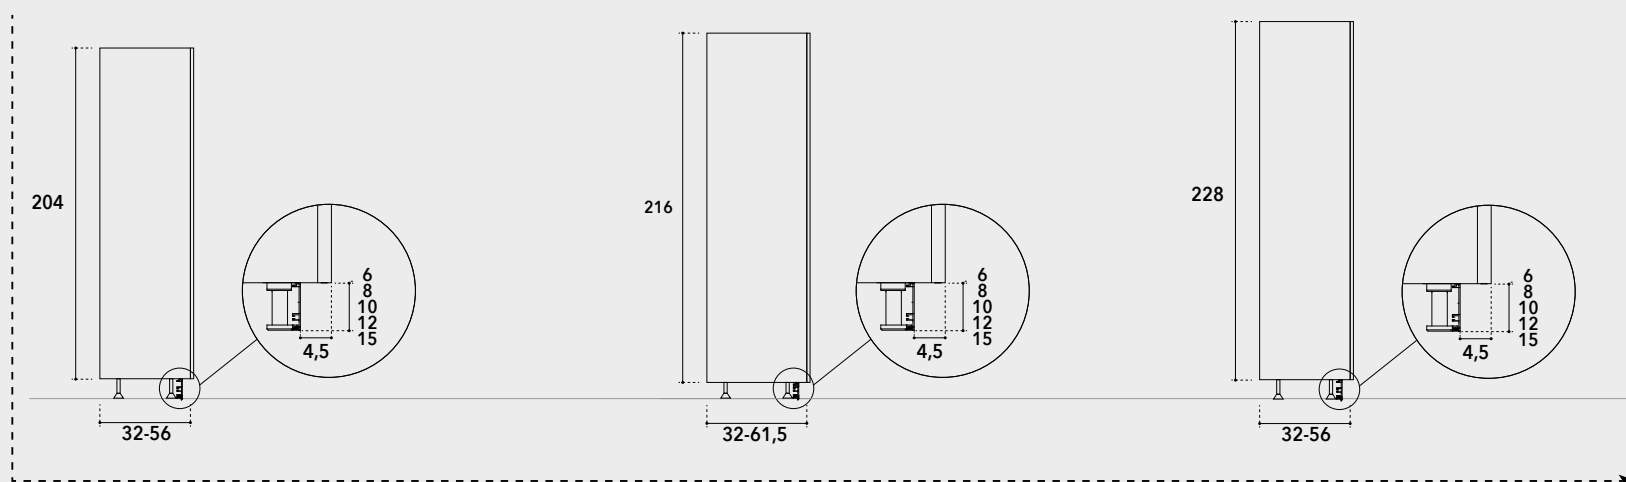

Примечание: технологический проем тумб и колонн с глуб. боковины 56 составляет 4 см, с глуб. боковины 61,5 составляет 9,5 см (исчезает, если уменьшается глубина)
N.B.: il vuoto sanitario di basi e colonne Prof. fianco 56 è di 4 cm, Prof. fianco 61,5 è di 9,5 cm (scompare in caso di riduzione in profondità)

*** ВНИМАНИЕ:** проверить совместимость электробытового прибора
ATTENZIONE: verificare la compatibilità dell'elettrodomestico

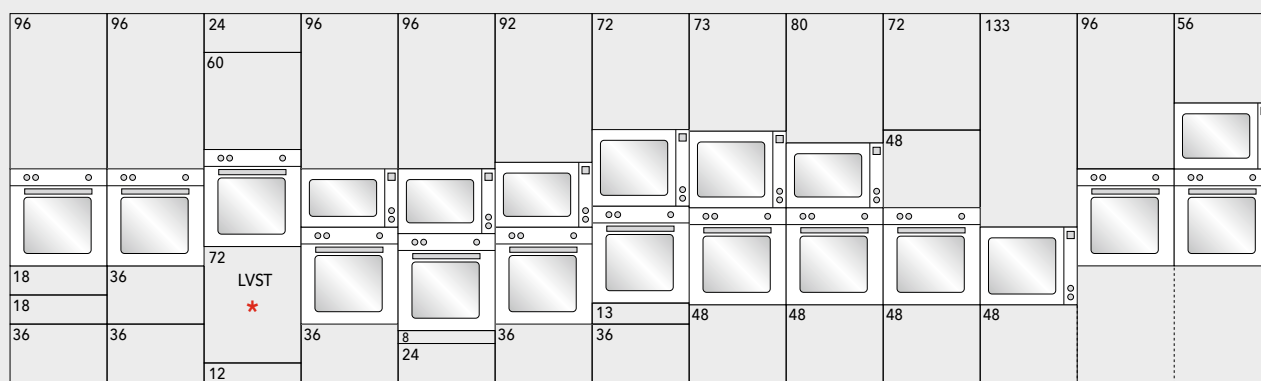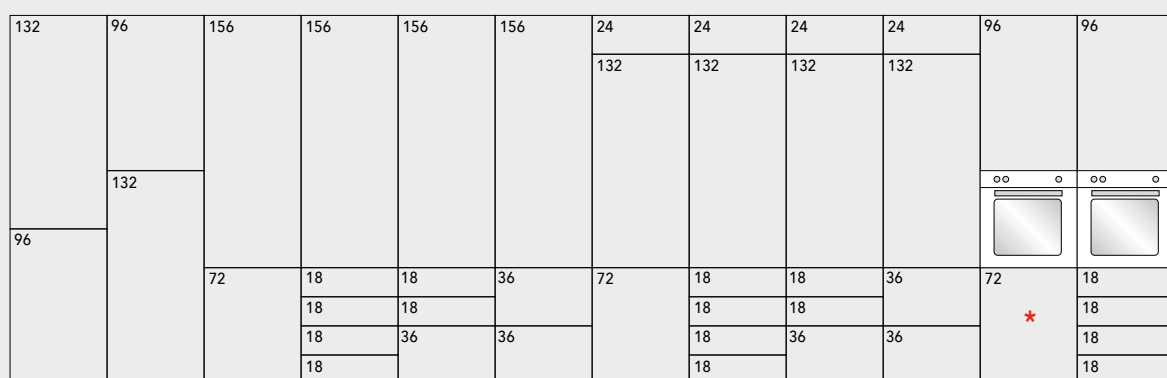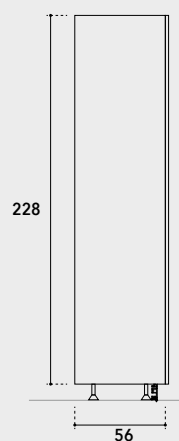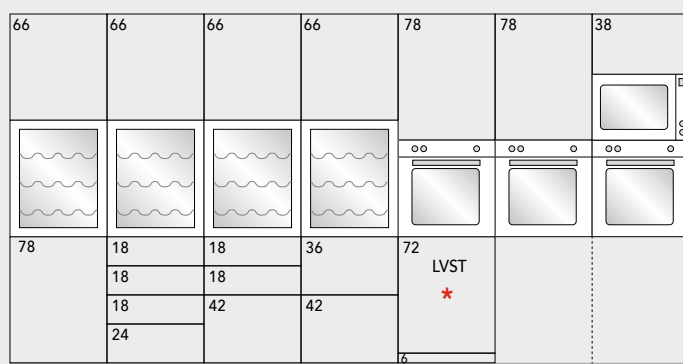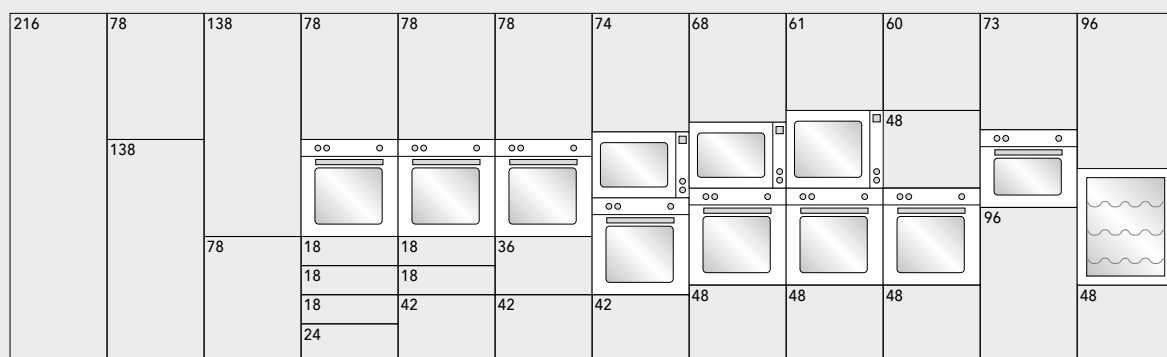
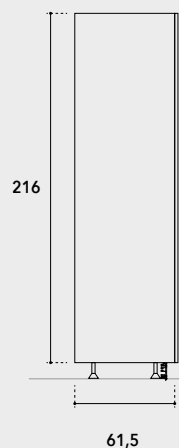


Примечание: технологический проем тумб и колонн с глуб. боковины 56 составляет 4 см, с глуб. боковины 61,5 составляет 9,5 см (исчезает, если уменьшается глубина)
N.B.: il vuoto sanitario di basi e colonne Prof. fianco 56 è di 4 cm, Prof. fianco 61,5 è di 9,5 cm (scompare in caso di riduzione in profondità)

*** ВНИМАНИЕ:** проверить совместимость электробытового прибора
ATTENZIONE: verificare la compatibilità dell'elettrodomestico


Система с выемкой "Retta"

Sistema gola "Retta"

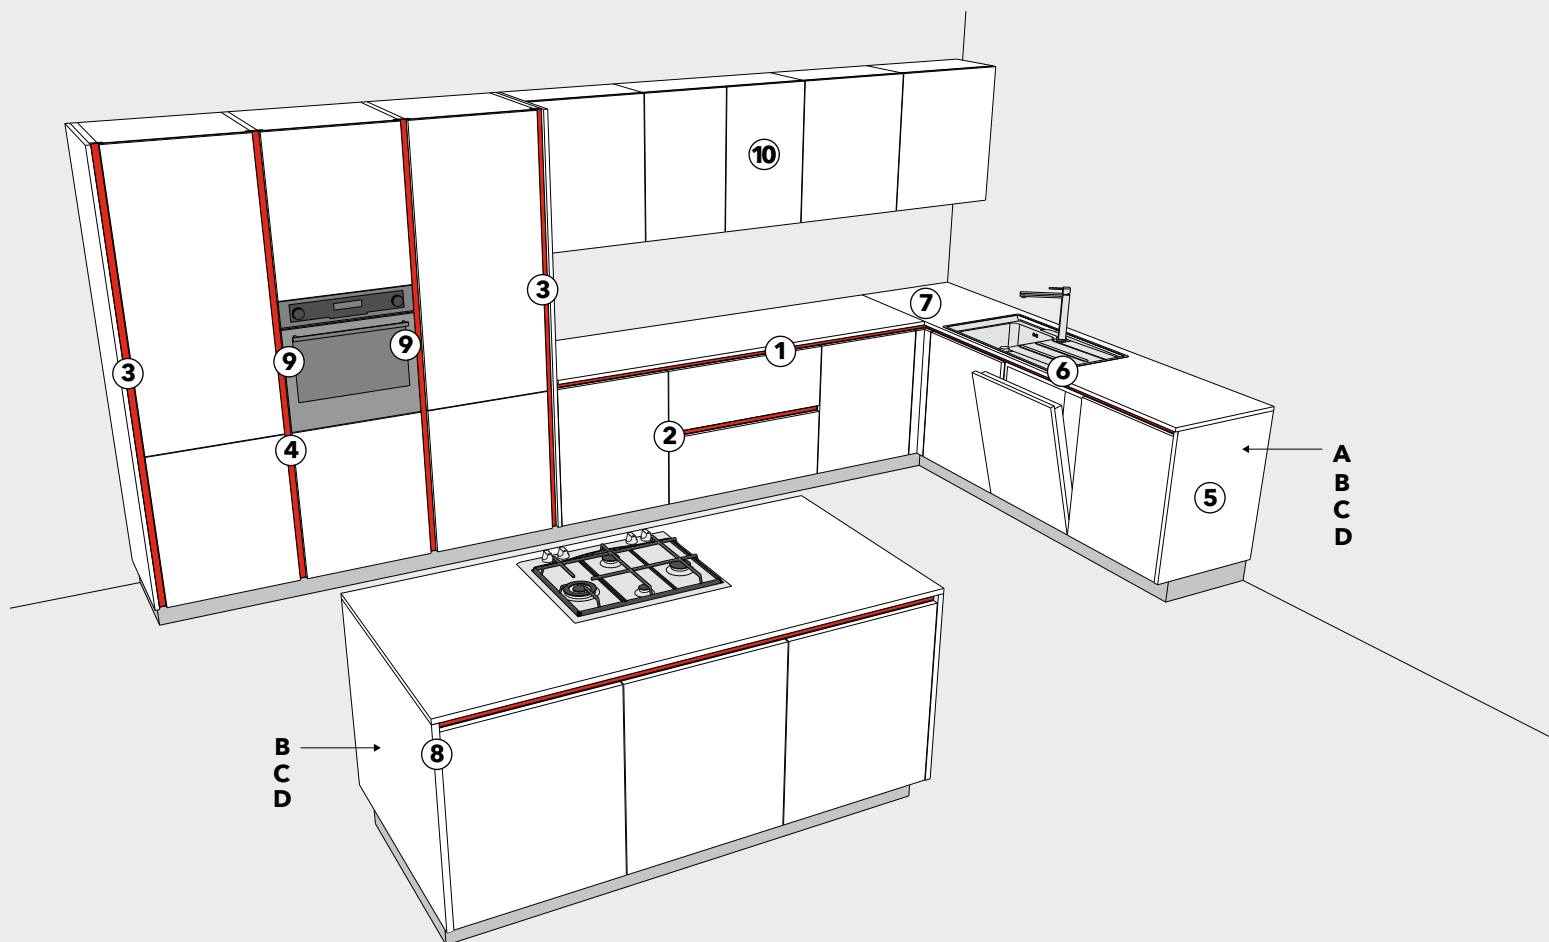


- ① Линейный профиль с выемкой ниже уровня столешницы
Gola lineare sottotop
- ② Промежуточный профиль с выемкой в тумбах с ящиками и глубокими ящиками
Gola intermedia nelle basi cassetti e cestoni
- ③ Торцевой вертикальный профиль с выемкой
Gola verticale terminale
- ④ Промежуточный вертикальный профиль с выемкой
Gola verticale intermedia
- ⑤ Завершающая часть тумбы
Chiusura base
- ⑥ Профиль с выемкой с посудомоечной машиной
Gola con lavastoviglie
- ⑦ Угловой профиль с выемкой
Gola nell'angolo
- ⑧ Завершающая часть островной и полуостровной композиции
Chiusura isole e penisole
- ⑨ Закрывающий профиль для духовки в колонне
Carter per forno in colonna
- ⑩ Навесные шкафы для профиля с выемкой "Retta"
Pensili per gola "Retta"

A




Закрывающая структурная боковина, см. стр. 382
Fianco strutturale a chiudere vedi pag. 382

B




Примыкающая боковина/панель, см. стр. 388
Fianco/pannello in accosto vedi pag. 388

C



Завершающий модуль см. стр. 359
Modulo di chiusura vedi pag. 359


D



Примыкающая боковина с промежуточным профилем с выемкой, см. стр. 359
Modulo di chiusura con gola intermedia vedi pag. 359

Система с выемкой "Retta"


Sistema gola "Retta"



1 Линейный профиль с выемкой ниже уровня столешницы Gola lineare sottotop

Характерный элемент этой модели приподнимает столешницу на 3 см, боковины обрабатываются, чтобы сделать в них гнездо для профиля с выемкой.


Elemento che caratterizza questo programma, alza il piano di 3 cm, i fianchi vengono lavorati per ricavarne la sede della gola.

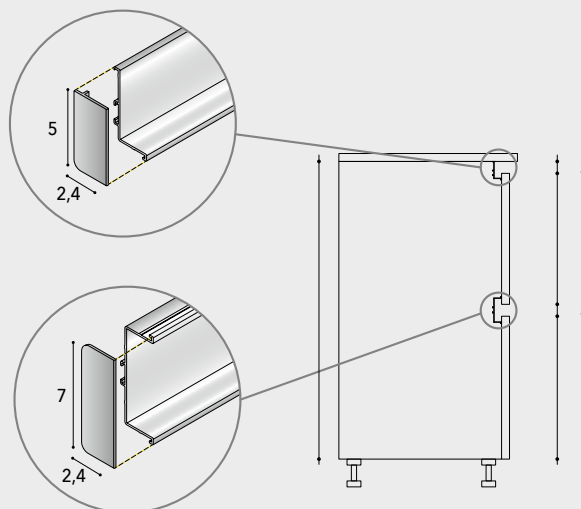

2 Промежуточный профиль с выемкой в тумбах с ящиками и глубокими ящиками Gola intermedia nelle basi cassetti e cestoni

Используется для тумб с глубокими ящиками и тумб с двумя ящиками и глубоким ящиком, боковины обрабатываются, чтобы сделать в них гнездо для защелкивающегося крепления профиля с выемкой. В случае нескольких примыкающих друг к другу тумб профиль с выемкой поставляется в виде единого изделия.


Viene usata per basi con cestoni e basi due cassetti più cestone, i fianchi vengono lavorati per ricavare la sede del fissaggio a scatto della gola. In caso di più basi accostate la gola verrà fornita in un unico pezzo.

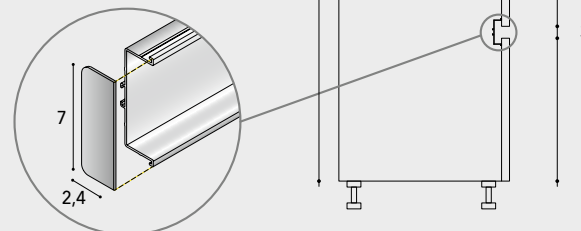

3 Торцевой вертикальный профиль с выемкой Gola verticale terminale

Необходим для того, чтобы отделать последнюю колонну от тумбы, всегда учитывая дополнительную завершающую боковину. И здесь тоже уменьшенная боковина создает гнездо для опор, необходимых для крепления, габаритные размеры составляют 3 см плюс толщина примыкающей боковины.


Serve a distanziare l'ultima colonna dalla base considerando sempre un fianco riportato di chiusura. Anche qui il fianco ridotto crea la sede per i supporti per il fissaggio e l'ingombro è di 3 cm più lo spessore del fianco in accosto.

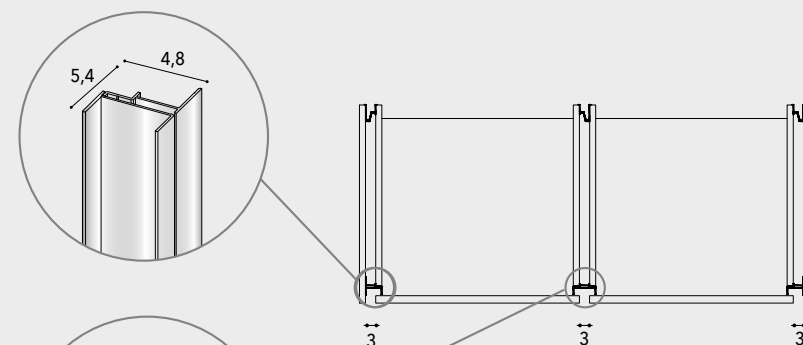

4 Промежуточный вертикальный профиль с выемкой Gola verticale intermedia

Необходим для того, чтобы отделать друг от друга колонны, чтобы можно было открывать створки, для проектирования габаритные размеры по ширине должны считаться равными 3 см. Боковины колонн с уменьшенной глубиной служат местоположением опоры для крепления.


Serve a distanziare tra loro le colonne per poter aprire le ante, l'ingombro in larghezza da considerare per la progettazione è di 3 cm. I fianchi delle colonne ridotti in profondità fanno da sede al supporto per il fissaggio.



5 Завершающая часть тумбы Chiusura base


Используется для завершения композиции, когда конечный элемент открыт. Чтобы определить длину столешницы, необходимо посчитать толщину завершающей части в зависимости от выбранного типа.

Viene usato per chiudere la composizione che termina a vista. Per determinare la lunghezza del Top si deve conteggiare lo spessore della chiusura in base alla tipologia scelta.

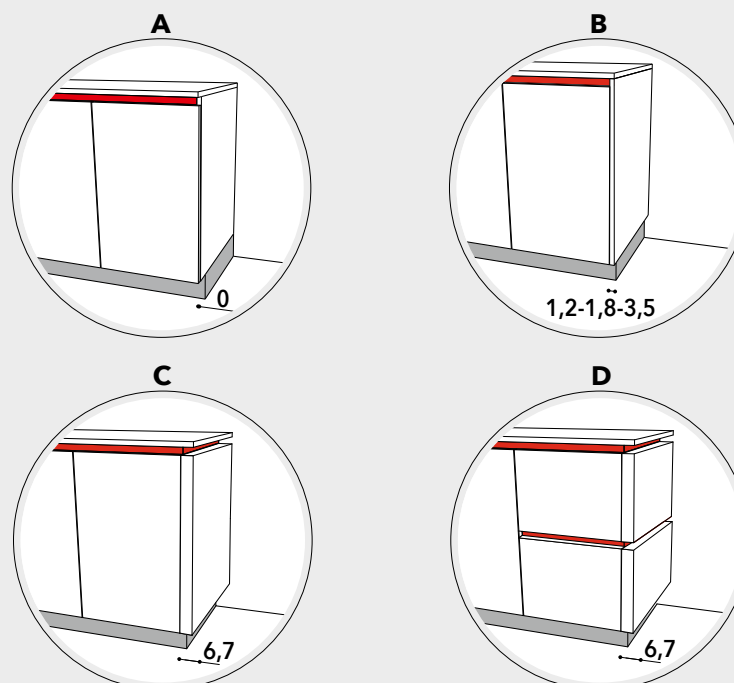

Система с выемкой "Retta"

Sistema gola "Retta"



6 Профиль с выемкой с посудомоечной машиной Gola con lavastoviglie

Электробытовой прибор будет монтироваться на 2 см ниже, чтобы позволить пройти профилю с выемкой.

L'elettrodomestico verrà montato 2 cm più basso per permettere il passaggio della gola.




Внимание:

проверить схему встраивания электробытового прибора, потому что не все они совместимы с высотой под профилем с выемкой 82 см.

Attenzione:

verificare lo schema d'incasso dell'elettrodomestico perché non sono tutti compatibili con l'altezza sotto gola di 82 cm.

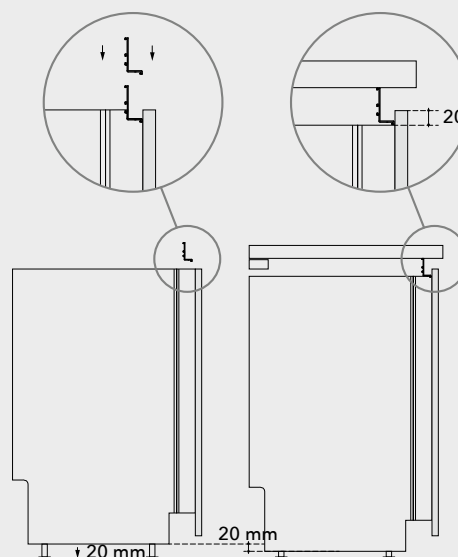


7 Угловой профиль с выемкой Gola nell'angolo

В углах профили с выемкой соединяются с помощью специальных соединений под углом 90°.

Для непрямого угла можно использовать специальный уголок (от 85° до 135°)

Negli angoli le gole vengono unite con degli appositi raccordi a 90°.

È possibile gestire angolo fuorisquadra con angolare speciale (da 85° a 135°)

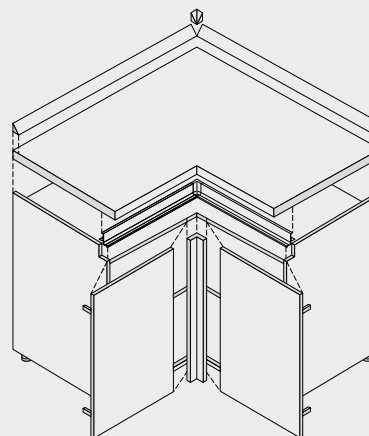


8 Завершающая часть островной и полуостровной композиции Chiusura isole e penisole

Используется для завершения композиции, когда конечный элемент открытый. Чтобы определить длину столешницы, необходимо посчитать толщину завершающей части в зависимости от выбранного типа.

Соединение разных профилей с выемкой в кухнях островной и полуостровной планировки будет осуществлено с помощью специальных угловых соединений. В композиции должны быть также предусмотрены тумбы сзади для прохода профиля с выемкой, если их нет, задняя часть будет закрыта панелью.

Viene usato per chiudere la composizione che termina a vista. Per determinare la lunghezza del top, si deve conteggiare lo spessore della chiusura in base alla tipologia scelta.

L'unione delle varie barre di gola nelle isole e penisole verrà fatta con degli appositi raccordi angolari. La composizione dovrà prevedere basi anche dietro per il passaggio della gola ed in caso contrario si chiuderà il retro con un pannello.

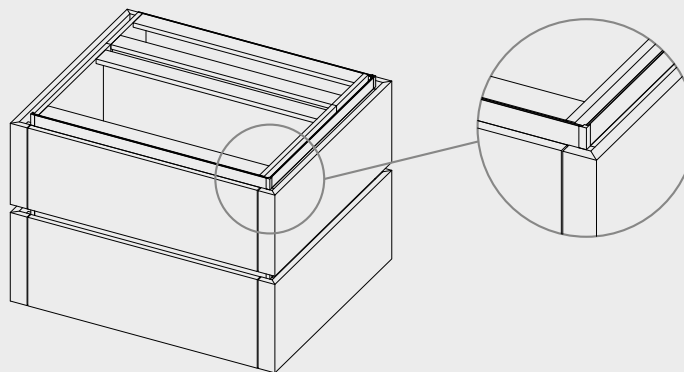




9 Закрывающий профиль для духовки в колонне Carter per forno in colonna

В композициях, в которых предусмотрена установка духовки в колонну, нужно предусмотреть этот закрывающий и защитный профиль на всю высоту электробытового прибора.


Nelle composizioni che prevedono il forno in colonna, c'è da considerare questo profilo di chiusura e protezione per tutta l'altezza dell'elettrodomestico.

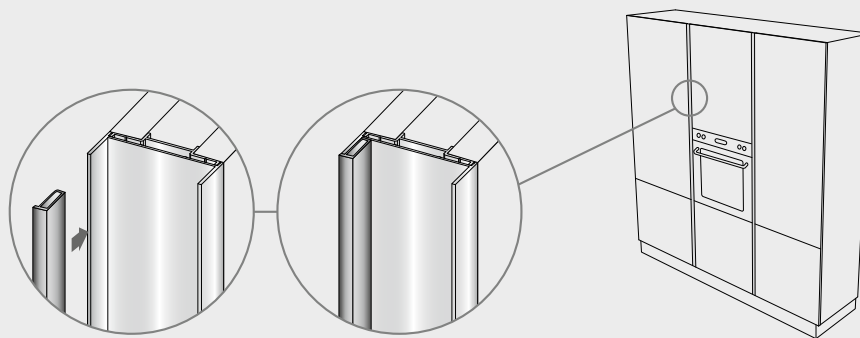


10 Навесные шкафы для профиля с выемкой "Retta" Pensili per gola "Retta"

В навесных шкафах не предусмотрены горизонтальные профили с выемкой или ручки, необходимо указать тип открывания, выбрав из следующих вариантов: дно с профилем с выемкой, механизм «нажал – открыл».


I pensili non prevedono gole orizzontali o maniglie, indicare la tipologia di apertura a scelta tra: fondo con gola, spingi-apri.

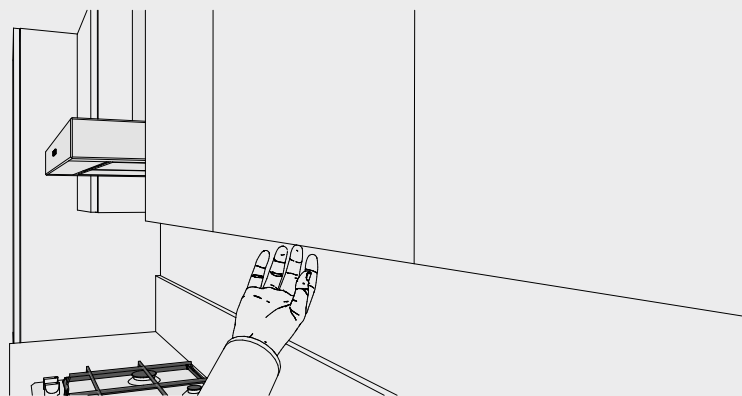




Ручка "30°" с профилем с выемкой

Maniglia a "30°" con gola




Горизонтальная ручка в тумбах с профилем с выемкой
ниже уровня столешницы
Maniglia orizzontale su basi con gola sottotop

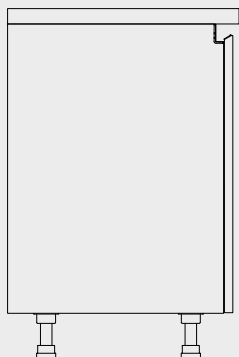


Наценка за ручку "30°" см. стр. 122
Maggiorazione maniglia "30°" vedi pag. 122

Горизонтальная ручка в тумбах с промежуточным
профилем с выемкой
Maniglia orizzontale su basi con gola intermedia

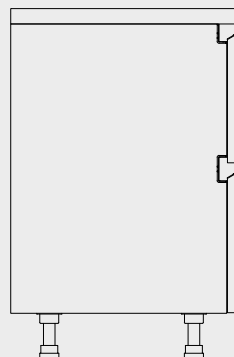

Внимание: В случае использования моек и варочных поверхностей, устанавливаемых в один уровень со столешницей или ниже ее уровня, рекомендуется использовать столешницу глубиной, по крайней мере, 65/70 см, чтобы гарантировать пространство для крепления.
Attenzione: In caso di utilizzo di lavelli e piani cottura sottop o filotop, si consiglia di utilizzare una profondità del piano di almeno 65/70 cm per garantire lo spazio per il fissaggio.

Горизонтальная ручка на навесных шкафах
Maniglia orizzontale su pensili

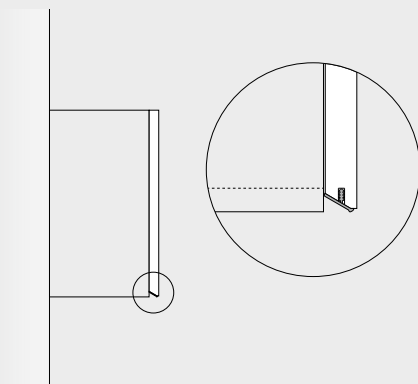


Наценка за ручку "30°" см. стр. 122
Maggiorazione maniglia "30°" vedi pag. 122




Для открытия навесных шкафов дно с профилем с выемкой не нужно
Per aprire i pensili non servono i fondi con gola


Вертикальная ручка в колоннах (только на стороне
захвата) с торцевым профилем с выемкой
Maniglia in verticale su colonne (solo lato presa) con gola
terminale

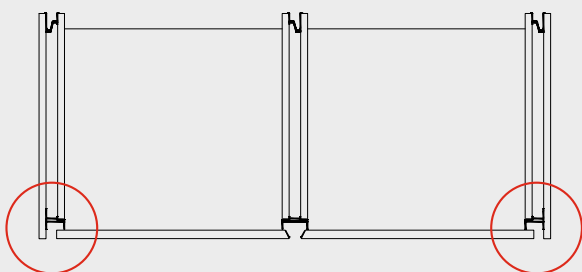

Наценка за ручку "30°" см. стр. 122
Maggiorazione maniglia "30°" vedi pag. 122


Вертикальная ручка в колоннах с промежуточным
профилем с выемкой
Maniglia in verticale su colonne con gola intermedia

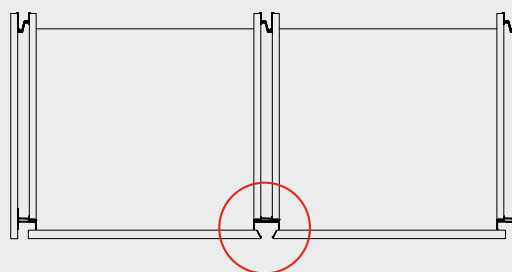




L-образная ручка с профилем с выемкой

Maniglia a "L" con gola




Горизонтальная ручка в тумбах с профилем с выемкой
ниже уровня столешницы
Maniglia orizzontale su basi con gola sottotop

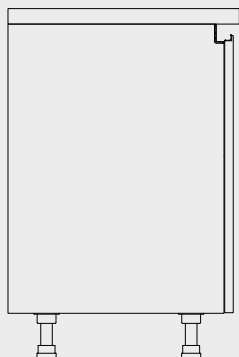


Наценка за L-образную ручку см. стр. 124
Maggiorazione maniglia "L" vedi pag. 124

Горизонтальная ручка в тумбах с промежуточным
профилем с выемкой
Maniglia orizzontale su basi con gola intermedia

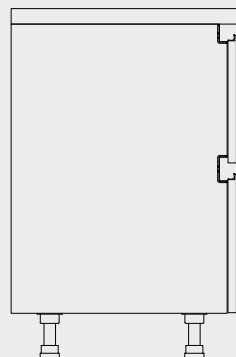

Внимание: В случае использования моек и варочных поверхностей, устанавливаемых в один уровень со столешницей или ниже ее уровня, рекомендуется использовать столешницу глубиной, по крайней мере, 65/70 см, чтобы гарантировать пространство для крепления.
Attenzione: In caso di utilizzo di lavelli e piani cottura sottop o filotop, si consiglia di utilizzare una profondità del piano di almeno 65/70 cm per garantire lo spazio per il fissaggio.

Горизонтальная ручка на навесных шкафах
Maniglia orizzontale su pensili

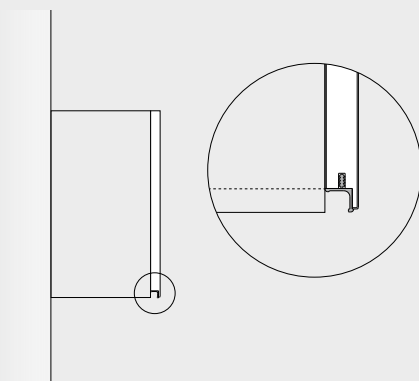


Наценка за L-образную ручку см. стр. 124
Maggiorazione maniglia "L" vedi pag. 124




Для открытия навесных шкафов дно с профилем с выемкой не нужно
Per aprire i pensili non servono i fondi con gola

Вертикальная ручка в колоннах (только на стороне
захвата) с торцевым профилем с выемкой
Maniglia in verticale su colonne (solo lato presa) con gola
terminale

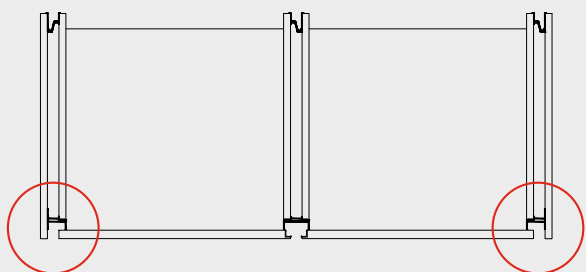

Наценка за L-образную ручку см. стр. 124
Maggiorazione maniglia "L" vedi pag. 124

Вертикальная ручка в колоннах с промежуточным
профилем с выемкой
Maniglia in verticale su colonne con gola intermedia



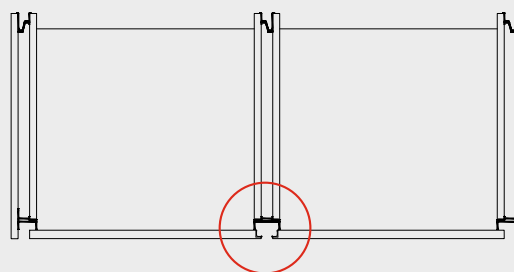


Модульный принцип конструкции навесных тумб для профиля с выемкой


Modularità basi sospese per gola



Рекомендуемая глубина для столешницы 64,5 см
Profondità consigliata per top 64,5 cm

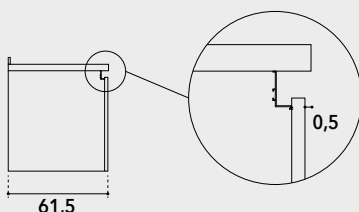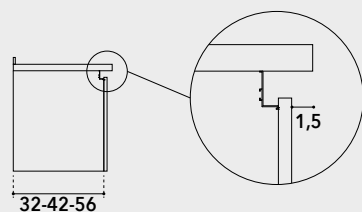


24	36	42	48	21	60	21	72	24	21	33
				24		36			21	48
								24		36



36	48	21	60	21	72	24	21	33
		24		36		21	48	
						24		36



24	36	48	21	60	21	72
			24		36	




60	21
	36

Примечание: технологический проем тумб и колонн с глуб. боковины 56 составляет 4 см, с глуб. боковины 61,5 составляет 9,5 см (исчезает, если уменьшается глубина)
N.B.: il vuoto sanitario di basi e colonne Prof. fianco 56 è di 4 cm, Prof. fianco 61,5 è di 9,5 cm (scompare in caso di riduzione in profondità)








*** ВНИМАНИЕ:** проверить совместимость электробытового прибора
ATTENZIONE: verificare la compatibilità dell'elettrodomestico

Модульный принцип конструкции напольных тумб для профиля с выемкой



Modularità basi per gola



Рекомендуемая глубина для столешницы 64,5 см
Profondità consigliata per top 64,5 cm

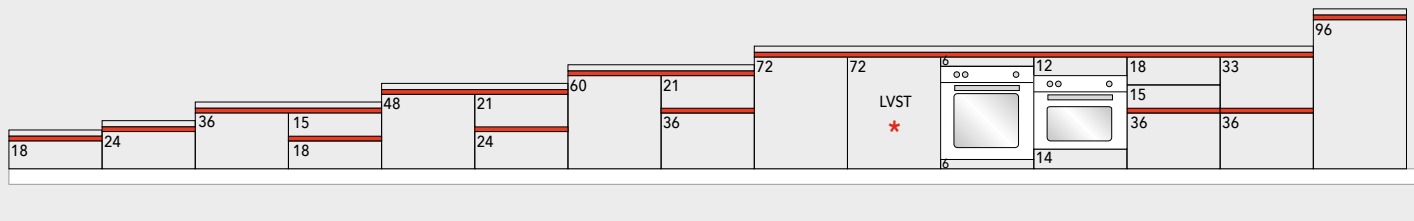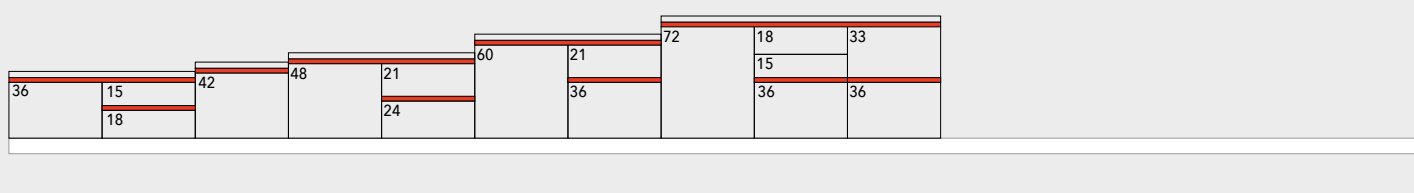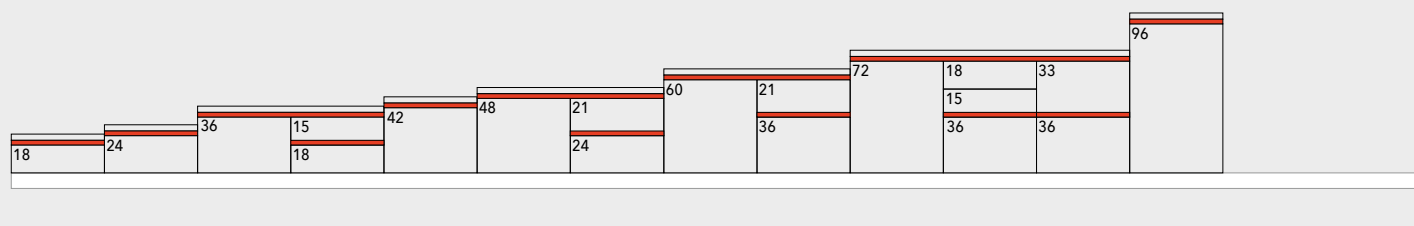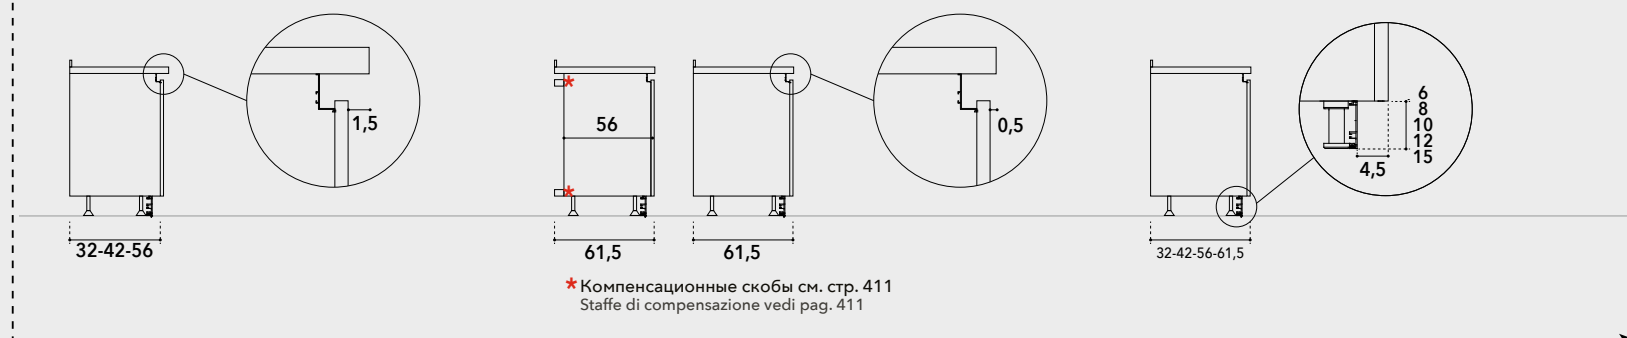

* Створка для посудомоечной – 2 глубоких ящика, в комплекте с ручкой
anche lavastoviglie estetica 2 cestoni

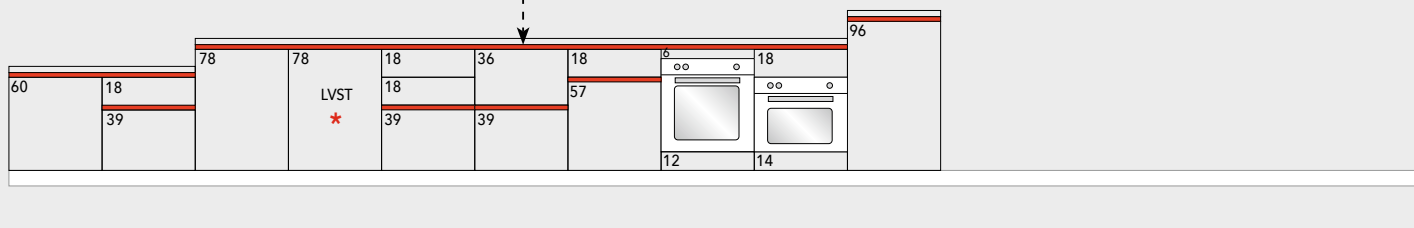


Примечание: технологический проем тумб и колонн с глуб. боковины 56 составляет 4 см, с глуб. боковины 61,5 составляет 9,5 см (исчезает, если уменьшается глубина)
N.B.: il vuoto sanitario di basi e colonne Prof. fianco 56 è di 4 cm, Prof. fianco 61,5 è di 9,5 cm (scompare in caso di riduzione in profondità)

* **ВНИМАНИЕ:** проверить совместимость электробытового прибора в зависимости от высоты цоколя
ATTENZIONE: verificare la compatibilità dell'elettrodomestico in base all'altezza dello zoccolo

Модульный принцип конструкции навесных шкафов








Modularità pensili per gola

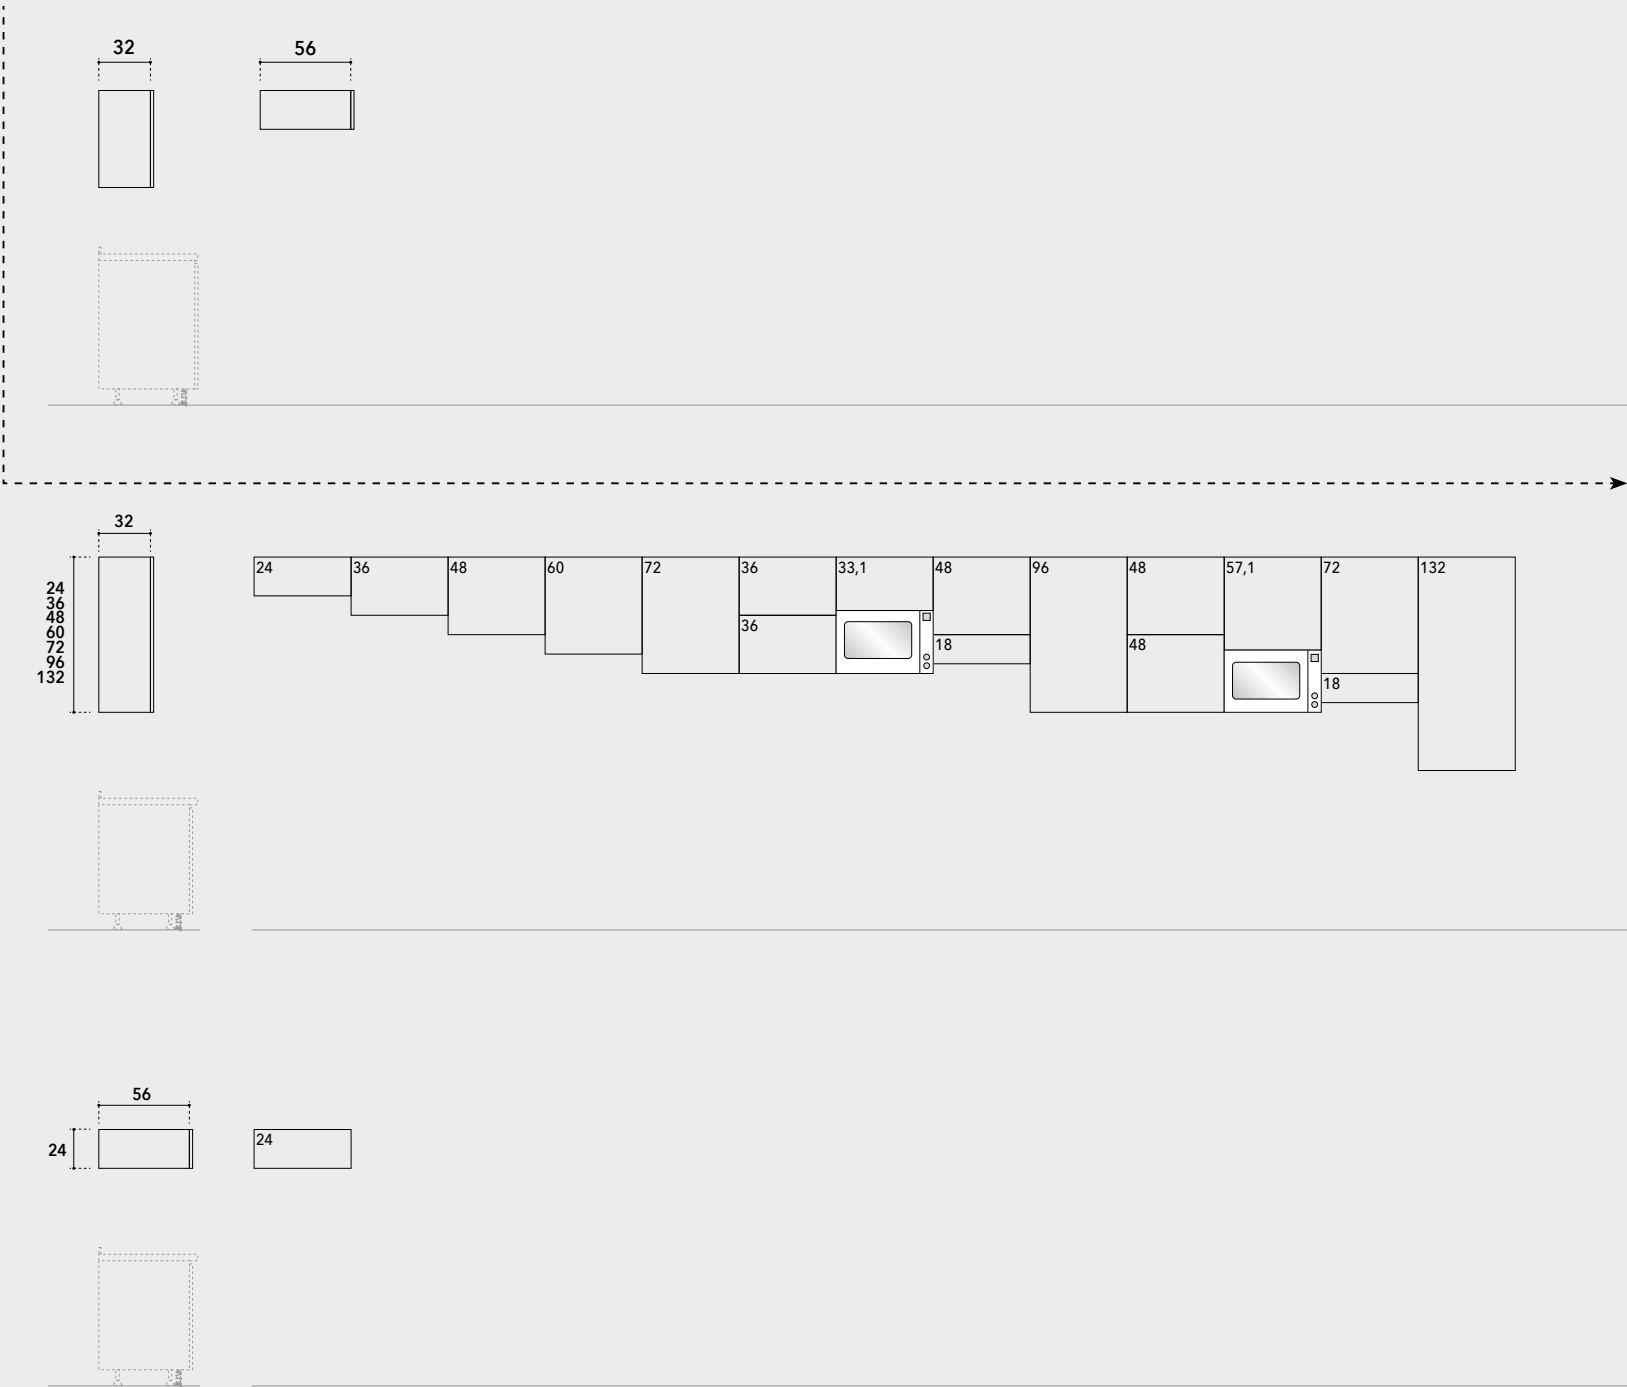

* **ВНИМАНИЕ:** у навесных шкафов нет ручек, рекомендуется использовать специальное дно с профилем с выемкой, см. стр. 409
ATTENZIONE: nei pensili non sono previste maniglie, si consiglia di prevedere l'utilizzo dell'apposito fondo con gola vedi pag. 409

Модульный принцип конструкции колонн для профиля с выемкой

Modularità colonne per gola

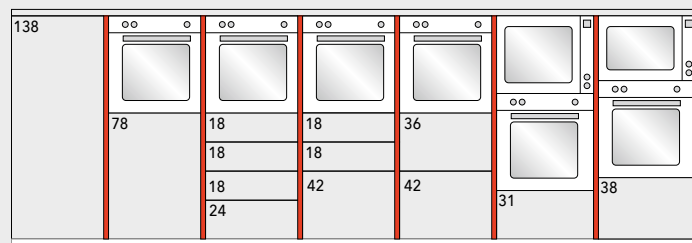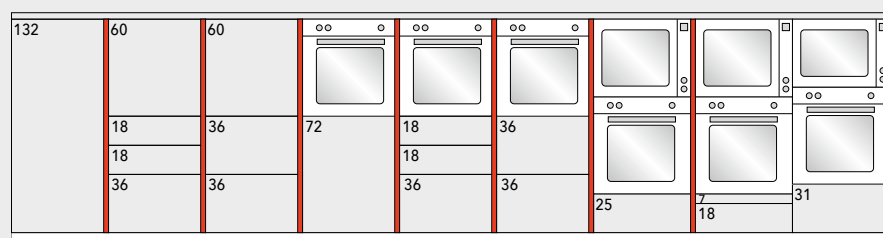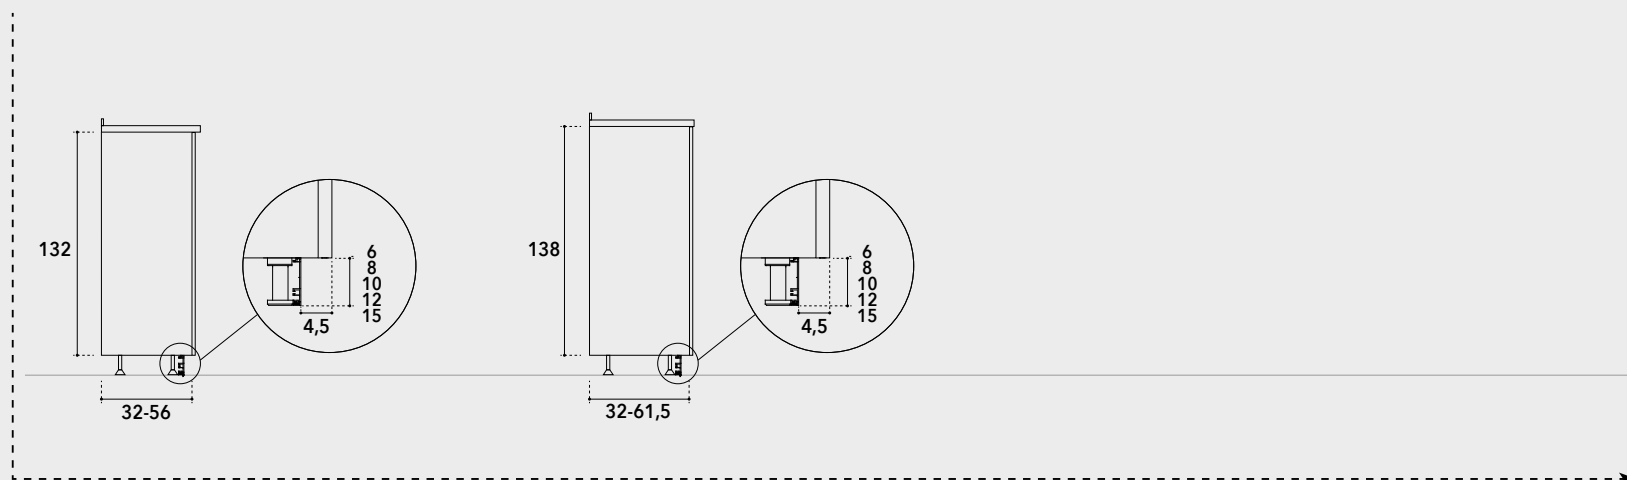

Примечание: технологический проем тумб и колонн с глуб. боковины 56 составляет 4 см, с глуб. боковины 61,5 составляет 9,5 см (исчезает, если уменьшается глубина)
N.B.: il vuoto sanitario di basi e colonne Prof. fianco 56 è di 4 cm, Prof. fianco 61,5 è di 9,5 cm (scompare in caso di riduzione in profondità)



У колонн не предусмотрены горизонтальные профили с выемкой. Необходимо отрывать ящики, глубокие ящики и выдвижные колонны, взявшись обеими руками за фасад с боковых сторон.

Nelle colonne non sono previste gole orizzontali. L'apertura dei cassetti, dei cestoni e delle colonne estraibili, deve essere effettuata a due mani ai lati del frontale.



У колонн не предусмотрены горизонтальные профили с выемкой. Необходимо отрывать ящики, глубокие ящики и выдвижные колонны, взявшись обеими руками за фасад с боковых сторон.





Nelle colonne non sono previste gole orizzontali. L'apertura dei cassetti, dei cestoni e delle colonne estraibili, deve essere effettuata a due mani ai lati del frontale.

Модульный принцип конструкции колонн для профиля с выемкой

Modularità colonne per gola



Техническая
часть
Parte tecnica

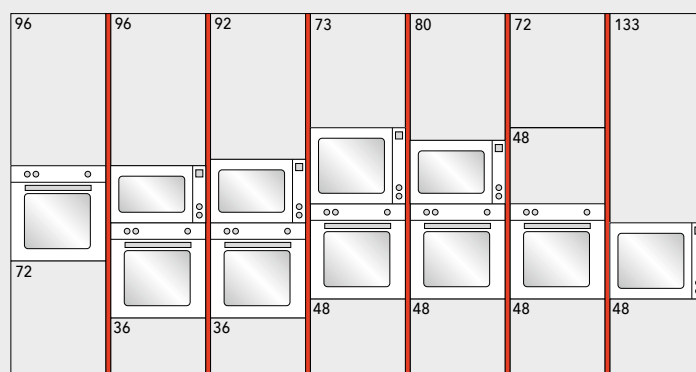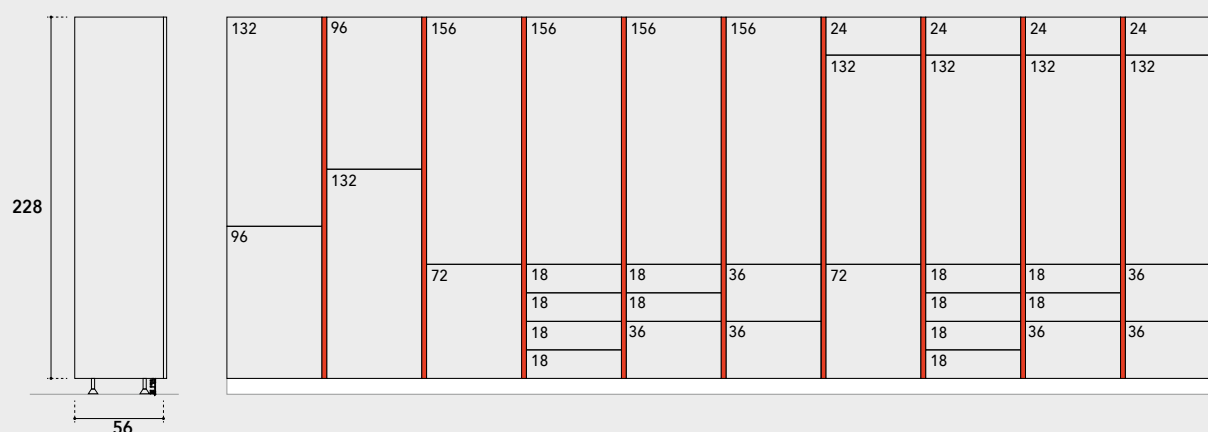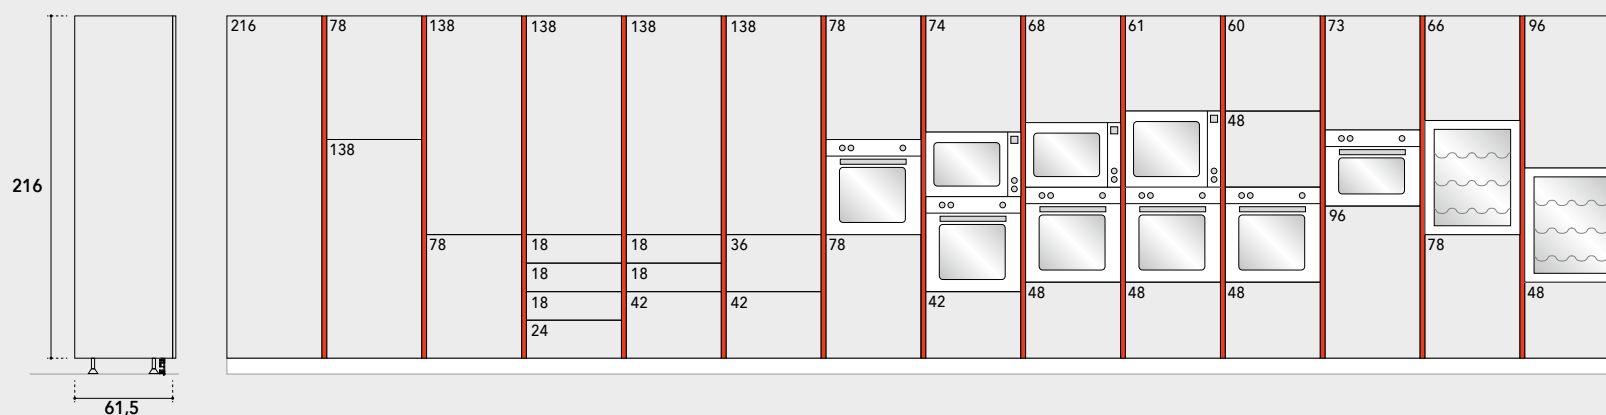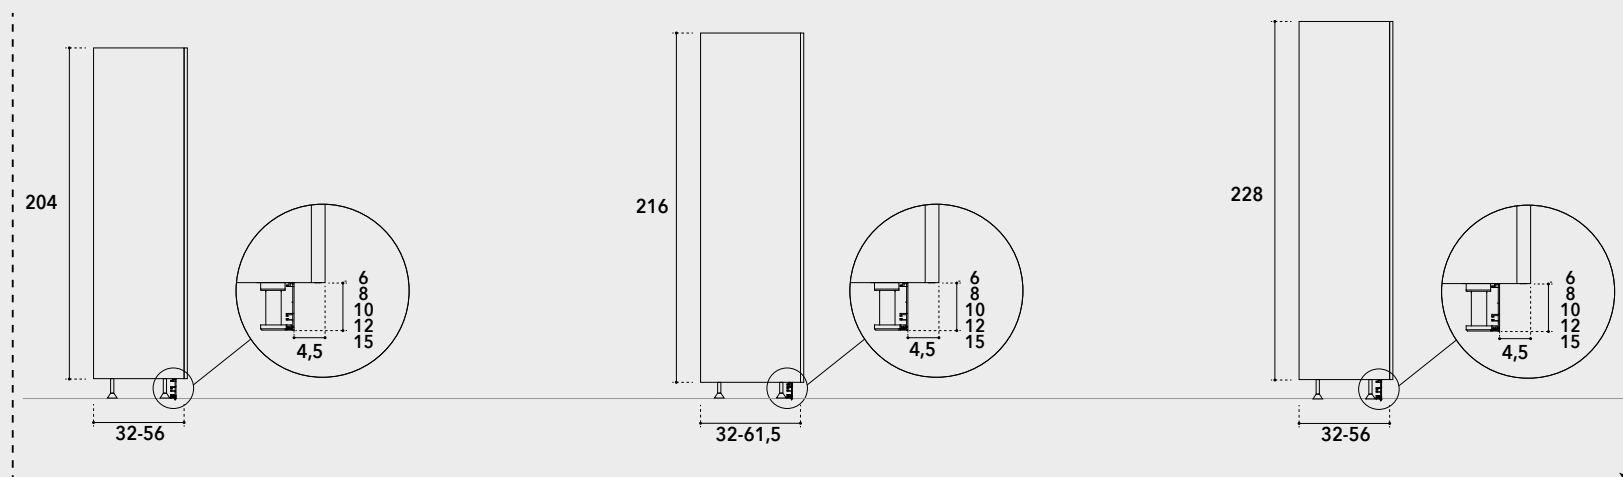

Примечание: технологический проем тумб и колонн с глуб. боковины 56 составляет 4 см, с глуб. боковины 61,5 составляет 9,5 см (исчезает, если уменьшается глубина)
N.B.: il vuoto sanitario di basi e colonne Prof. fianco 56 è di 4 cm, Prof. fianco 61,5 è di 9,5 cm (scompare in caso di riduzione in profondità)




У колонн не предусмотрены горизонтальные профили с выемкой. Необходимо отрывать ящики, глубокие ящики и выдвижные колонны, взявшись обеими руками за фасад с боковых сторон.

Nelle colonne non sono previste gole orizzontali. L'apertura dei cassetti, dei cestoni e delle colonne estraibili, deve essere effettuata a due mani ai lati del frontale.

Тумбы: угловые Глуб. 32

Basi: angoli Prof. 32

Угловые тумбы со стойкой 8x8
Basi angolo con montante 8x8



A	B	C
Габариты Ingombro	Створка Anta	Корпус Fusto
85	45	80
100	60	90



Для модели Glass 2.0 выполненные по индивидуальному заказу угловые стойки с размером меньше 4 см или с непрямым углом больше 100° или меньше 85° не изготовлены из стекла. Угловые тумбы с внутренними механизмами входят в стандартный комплект поставки только со стойками 8x8. Всегда рекомендуем использовать тумбы со стойкой 8x8 во избежание проблем с открытием самой тумбы и примыкающих к ней тумб.


Per il modello Glass 2.0 i montanti ad angolo su misura inferiore di 4 cm o fuori squadra con angolo superiore ai 100° o inferiore agli 85°, non sono in vetro. Le basi angolo con meccanismi interni sono di serie solo con montanti 8x8. Consigliamo sempre di utilizzare le basi con montante 8x8 per non avere problemi di apertura della stessa e delle basi accostate.

Тумбы: L-образные угловые Глуб. 61,5

Basi: angoli ad "L" Prof. 61,5

L-образные угловые тумбы 100x100 без стойки

Basi angolo ad "L" 100x100 senza montante

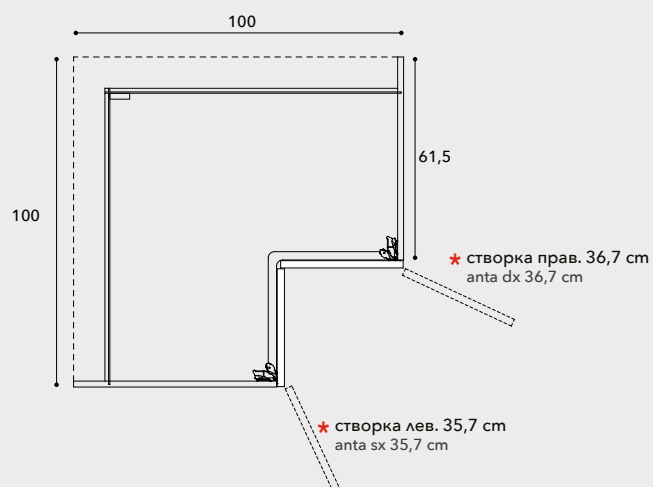


Предусмотрены для: Kali, Time, Asia Travi, Asia с хорошо заметной текстурой дерева

Disponibili per: Kali, Time, Asia Travi, Asia poro aperto

L-образные угловые тумбы 100x100 со стойкой 8x8

Basi angolo ad "L" 100x100 con montante 8x8

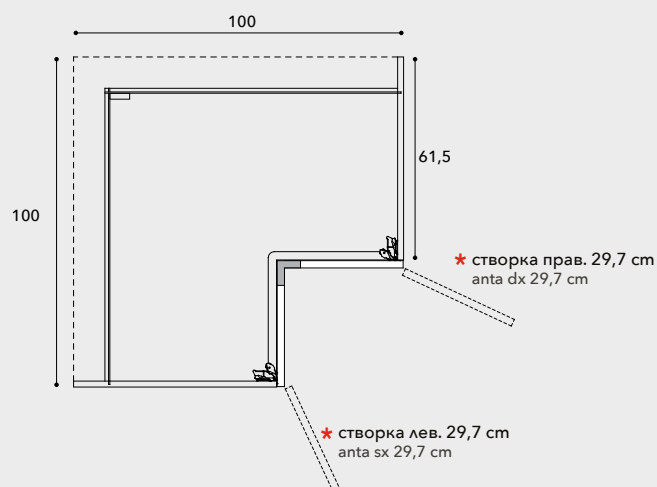

Неподвижно закрепленная стойка: Glass 2.0, ручка "30°", L-образная ручка

Montante fisso: Glass 2.0, Maniglia "30°", Maniglia "L"


Заштифованная стойка: Tekna

Montante spinato: Tekna

* контрольная отметка может меняться в зависимости от толщины выбранной модели
quota di riferimento, variabile in base allo spessore del modello scelto

L-образные угловые тумбы 115x115 без стойки

Basi angolo ad "L" 115x115 senza montante

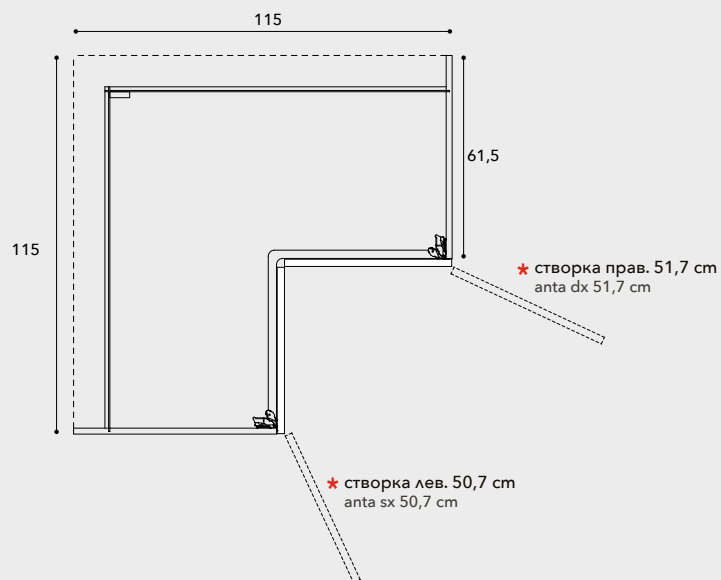


Предусмотрены для: Kali, Time, Asia Travi, Asia с хорошо заметной текстурой дерева

Disponibili per: Kali, Time, Asia Travi, Asia poro aperto

L-образные угловые тумбы 115x115 со стойкой 8,5x8,5

Basi angolo ad "L" 115x115 con montante 8,5x8,5

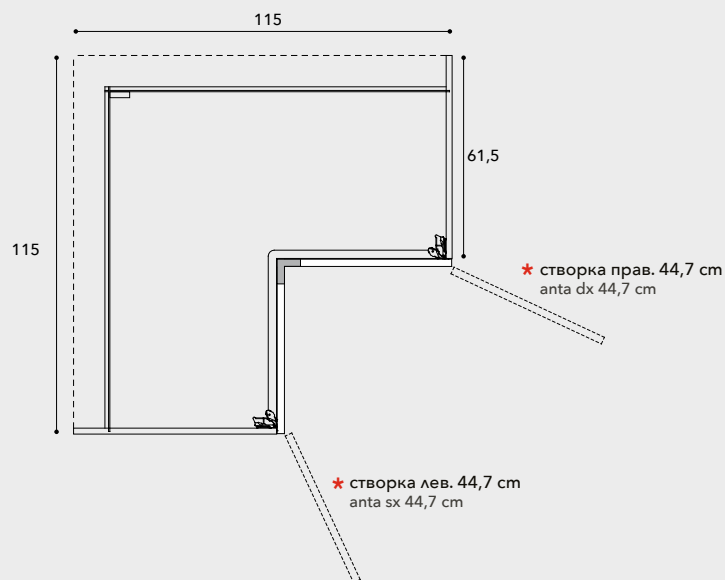

Неподвижно закрепленная стойка: Glass 2.0, ручка "30°", L-образная ручка

Montante fisso: Glass 2.0, Maniglia "30°", Maniglia "L"

Заштифованная стойка: Tekna


Montante spinato: Tekna

* контрольная отметка может меняться в зависимости от толщины выбранной модели
quota di riferimento, variabile in base allo spessore del modello scelto

Тумбы: L-образные угловые Глуб. 56


Basi: angoli ad "L" Prof. 56

L-образные угловые тумбы 94x94 без стойки
Basi angolo ad "L" 94x94 senza montante

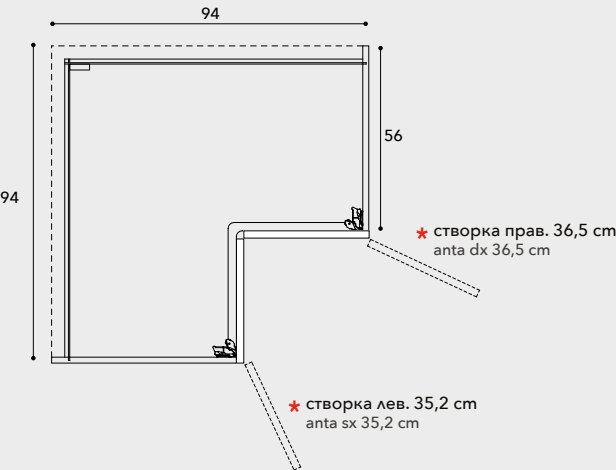

Предусмотрены для: Cloe liscia, Kali, Round, Time, Asia, Frida
Disponibili per: Cloe liscia, Kali, Round, Time, Asia, Frida

L-образные угловые тумбы 94x94 со стойкой 8x8
Basi angolo ad "L" 94x94 con montante 8x8

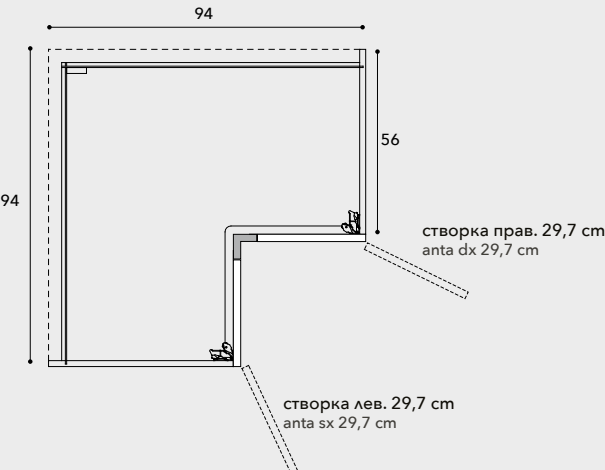


Неподвижно закрепленная стойка: Wega, Duna, Glass 2.0, Ручка "30°", L-образная ручка
Montante fisso: Wega, Duna, Glass 2.0 , Maniglia "30°", Maniglia "L"

Заштифованная стойка: Aria, Cloe рамная, Frame, Giò, Asia рамная, Itaca, Meg, Tekna
Montante spinato: Aria, Cloe telaio, Frame, Giò, Asia telaio, Itaca, Meg, Tekna

* контрольная отметка может меняться в зависимости от толщины выбранной модели
quota di riferimento, variabile in base allo spessore del modello scelto

L-образные угловые тумбы 109x109 со стойкой 8x8
Basi angolo ad "L" 109x109 con montante 8x8

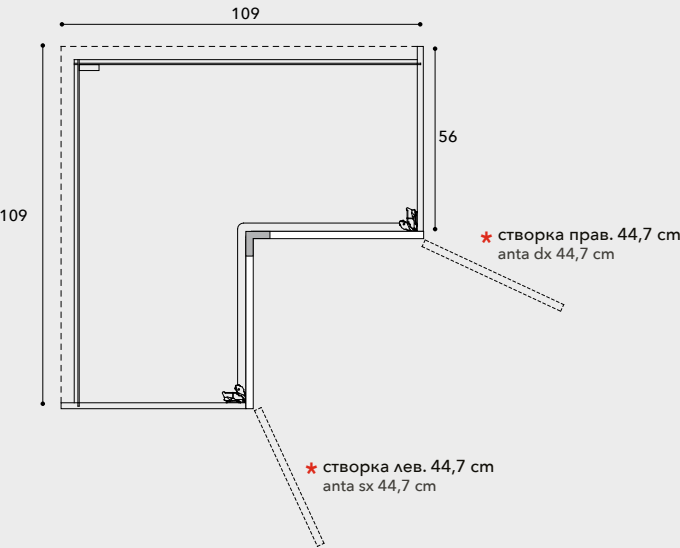

Неподвижно закрепленная стойка: Wega, Duna, Glass 2.0, Ручка "30°", L-образная ручка
Montante fisso: Wega, Duna, Glass 2.0 , Maniglia "30°", Maniglia "L"

Заштифованная стойка: Cloe liscia, Kali, Round, Time, Asia, Frida, Aria, Cloe рамная, Frame, Giò, Asia рамная, Itaca, Meg, Tekna
Montante spinato: Cloe liscia, Kali, Round, Time, Asia, Frida, Aria, Cloe telaio, Frame, Giò, Asia telaio, Itaca, Meg, Tekna

* контрольная отметка может меняться в зависимости от толщины выбранной модели
quota di riferimento, variabile in base allo spessore del modello scelto

Тумбы: угловые 105x105


Basi: angoli 105x105

Тумба 60 с угловыми стойками, габаритные размеры 105x105

Base 60 con montanti angolo ingombro 105x105

не предусмотрено для модулей с глуб. 61,5 см

escluso per moduli con prof. 61,5 cm

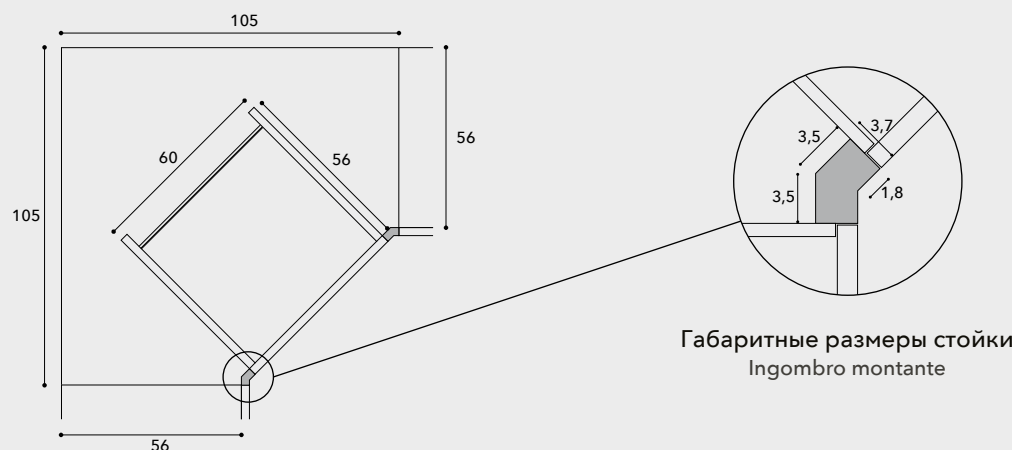

Габаритные размеры стойки
Ingombro montante




Можно уменьшить размер стоек по индивидуальному заказу, но оценка этой возможности должна быть проведена техническим отделом на основании модели, композиции и других характеристик.

E' possibile la riduzione a misura dei montanti ma deve essere valutata dall'ufficio tecnico in base al modello, composizione e altre caratteristiche.

Угловая столешница 105x105 с надставкой

Top ad angolo 105x105 con alzata

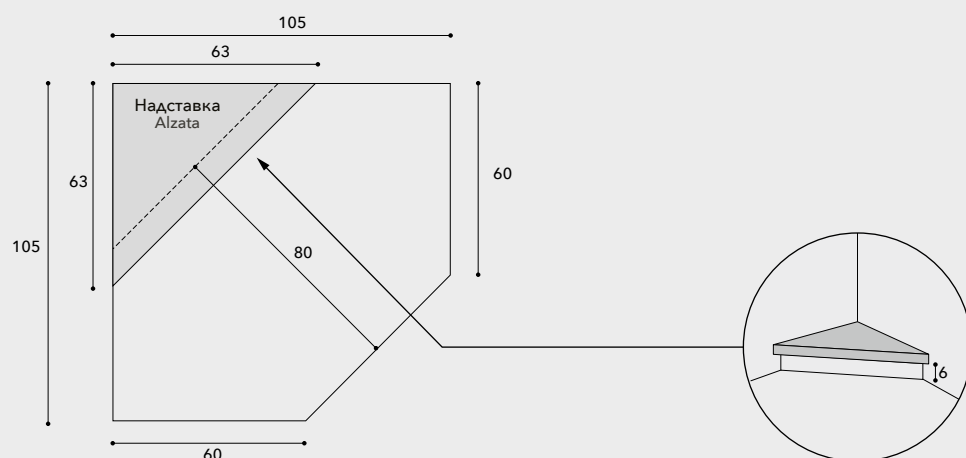

Поверхности из ламината стандартно имеют надставку, которая нужна, чтобы восполнить пустоту, образовавшуюся в углу, учитывая, что поверхность производится путем обработки плиты глубиной 80 см.

Для варочных поверхностей максимальной ширины 70 см.


I piani in laminato hanno tutti di serie una alzata che serve a compensare il vuoto che si crea nell'angolo visto che il piano viene realizzato lavorando una barra profonda 80 cm. Per piani cottura di larghezza massima 70 cm.

По поводу угловых столешниц с надставкой смотрите прайс-лист «Дополнительные элементы»

Per top angolo con alzata vedi listino Complementi

Опорные структуры

Strutture di sostegno

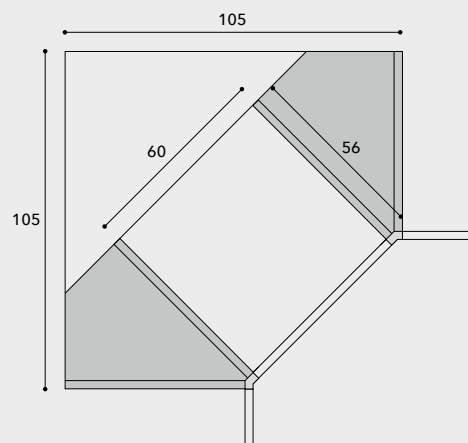

Можно запросить только одну или обе структуры, необходимые для поддержания полок, содействия и упрощения монтажа электробытовых приборов, устанавливаемых под столешницу в угол или по бокам.

E' possibile richiedere una sola o tutte e due le strutture che servono a sostenere piani, supportare e facilitare il montaggio di elettrodomestici sottotop posizionati nell'angolo oppure ai lati.

Угловые навесные шкафы: открытия


Pensili ad angolo: aperture

Угловой навесной шкаф с неподвижно закрепленной частью 64x34,5/70x34,5

Открывание прав.-лев. (напр., открывание прав.)

Pensile ad angolo con parte fissa 64x34,5/70x34,5

Apertura dx-sx (es. apertura dx)

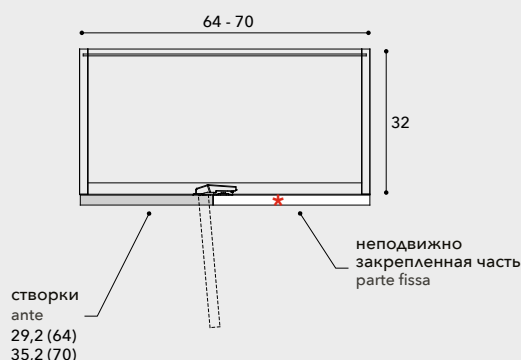

Не изготавливаются модули с непрямыми углами, в случае нестандартных размеров уменьшаются фасады или подгоняются стандартные путем модификации структуры.



Non si fanno moduli fuori squadra, per i fuori misura vengono ridotti i frontali o adattati quelli di serie modificando la struttura.

L-образный угловой навесной шкаф 64x64/70x70 h. 72 и 96

Створки шарнирно прикреплены к боковинам

Pensile ad angolo a "L" 64x64/70x70 h. 72 e 96

Ante incernierate ai fianchi

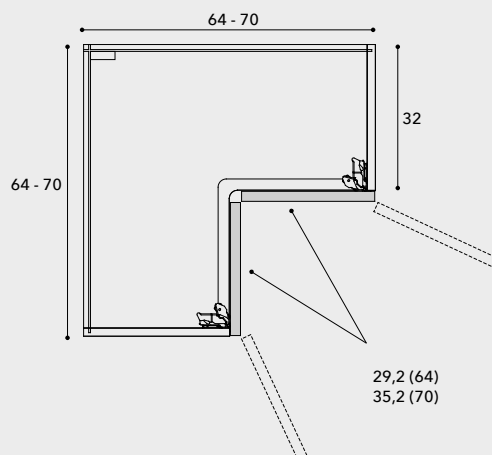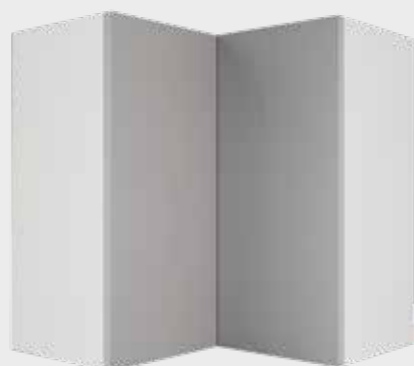

У модели Glass 2.0 створки закрываются внахлест, поэтому размеры створок варьируют по сравнению с указанной схемой.

Per il modello Glass 2.0 le ante si chiudono sovrapponendosi quindi le dimensioni delle ante variano rispetto allo schema riportato.

Колонны: угловые глуб. 61,5


Colonne: angolo Prof. 61,5

Угловая колонна с неподвижно закрепленной частью h. 138 и 216

Открытие прав.-лев. (напр., открытие лев.)

Colonna angolo con parte fissa h. 138 e 216

Apertura dx-sx (es. apertura sx)

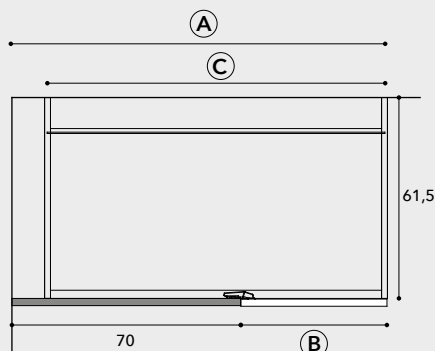

A	B	C
Габариты Ingombro	Створка Anta	Корпус Fusto
115	45	105
130	60	120

Колонны: угловые глуб. 56


Colonne: angolo Prof. 56

Угловая колонна с неподвижно закрепленной частью h. 132, 204 и 228

Открытие прав.-лев. (напр., открытие лев.)

Colonna angolo con parte fissa h. 132, 204 e 228

Apertura dx-sx (es. apertura sx)

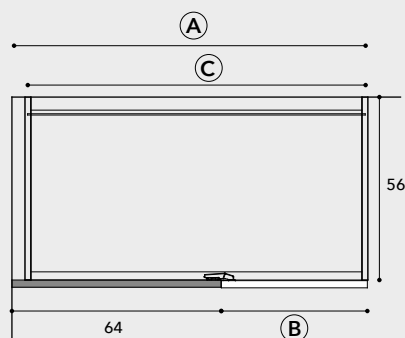

A	B	C
Габариты Ingombro	Створка Anta	Корпус Fusto
109	45	105
124	60	120

Колонны: угловые глуб. 32

Colonne: angolo Prof. 32

Угловая колонна с неподвижно закрепленной частью h. 132, 204 и 228

Открытие прав.-лев. (напр., открытие лев.)

Colonna angolo con parte fissa h. 132, 204 e 228

Apertura dx-sx (es. apertura sx)



A	B	C
Габариты Ingombro	Створка Anta	Корпус Fusto
109	45	105
124	60	120

Колонны: угловые 103,7x103,7 см

Colonne: angolo 103,7x103,7 cm

Угловая колонна 103,7x103,7x216 Н.
Colonna angolo 103,7x103,7x216 Н.


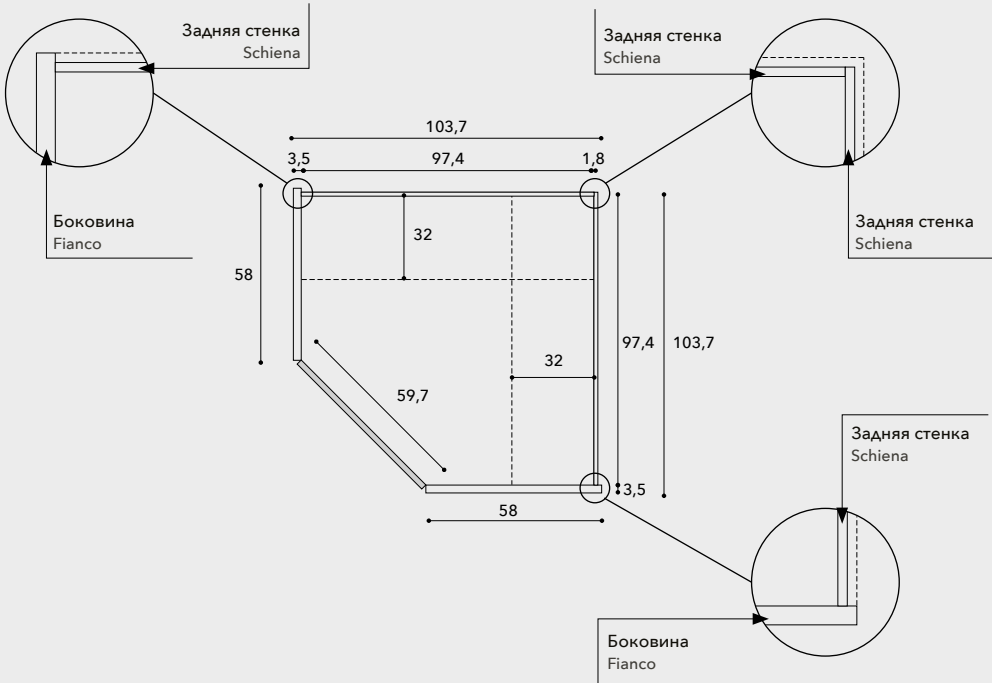


Схема торцевых элементов

Schema elementi terminali




Открытая торцевая колонна и тумба
Colonna e base terminale a giorno

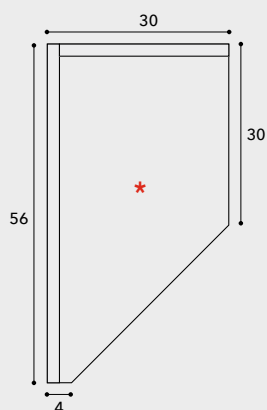


* Смотрите прайс-лист «Дополнительные элементы»
Vedi listino Complementi


Соединительная колонна и тумба
Colonna e base di raccordo

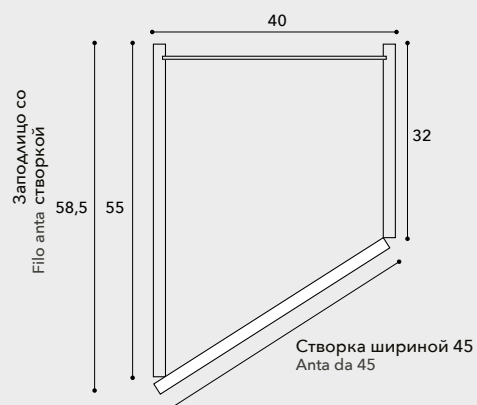


Столешница на открытую торцевую тумбу
Top su base terminale a giorno

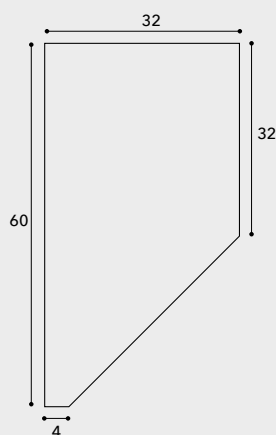

Столешница на соединительную тумбу
Top su base di raccordo

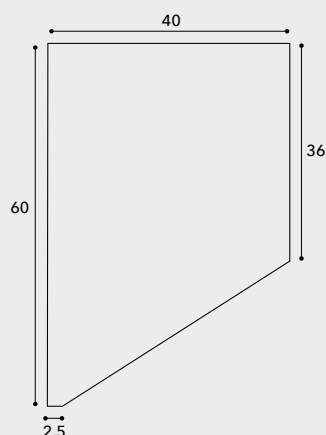

Открытый торцевой навесной шкаф
Pensile terminale a giorno



* Смотрите прайс-лист «Дополнительные элементы»
Vedi listino Complementi

Соединительный торцевой навесной шкаф
Pensile terminale di raccordo

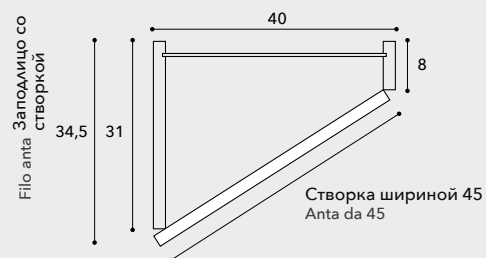



Схема изогнутых элементов Мод. Time

Schema elementi curvi Mod. Time




Открытая торцевая колонна и тумба

Colonna e base terminale a giorno

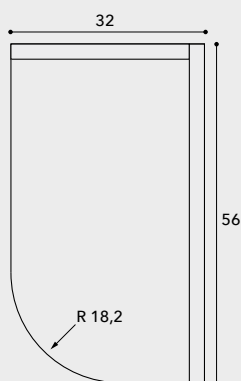


Тумба, колонна и навесной шкаф торцевые открытые

Base, colonna e pensile terminale a giorno




Тумба, колонна и навесной шкаф торцевые со створкой

Base, colonna e pensile terminale con anta

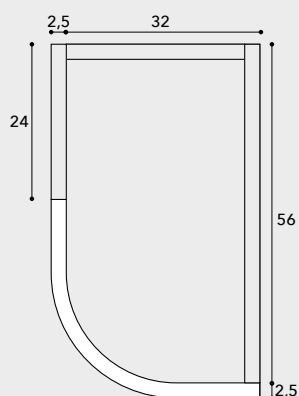


Торцевая тумба со створкой

Base terminale con anta



Столешница для торцевой тумбы

Top per base terminale

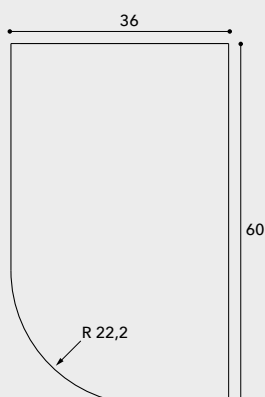

Столешница для торцевой тумбы

Top per base terminale





Схема изогнутых элементов Мод. Time

Schema elementi curvi Mod. Time




Угловая колонна и тумба (пример ЛЕВ.)

Colonna e base angolo (esempio SX)

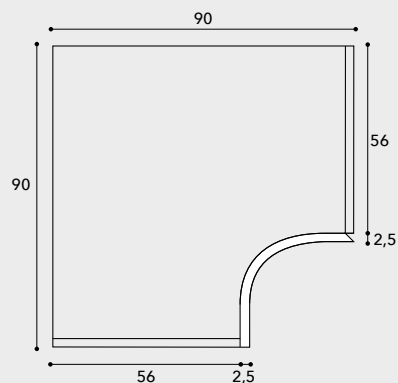


Столешница угловой тумбы

Top base angolo

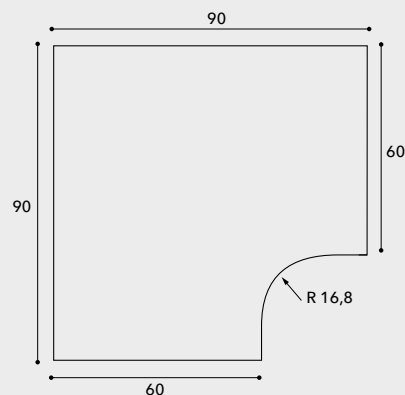

Угловой навесной шкаф со створкой только Н. 72 (пример ЛЕВ.)

Pensile angolo con anta solo H. 72 (esempio SX)

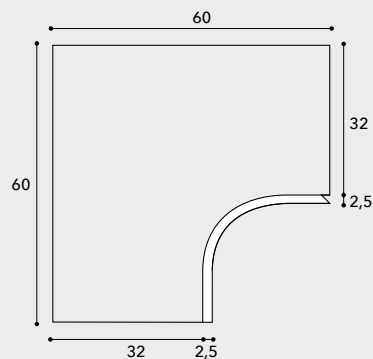

Чтобы можно было открыть угловую колонну, как на примере «прав.», предусмотреть примыкающую боковину глуб. 58,5 с минимальной толщиной 2 см.

Per poter aprire la colonna angolo come da esempio dx prevedere un fianco in accosto p. 58,5 con uno spessore minimo di 2 cm.

